CD-AMP-50F

Ampolleta Super Brillante 50W

Algunas imágenes pueden ser ilustrativas

Certificaciones

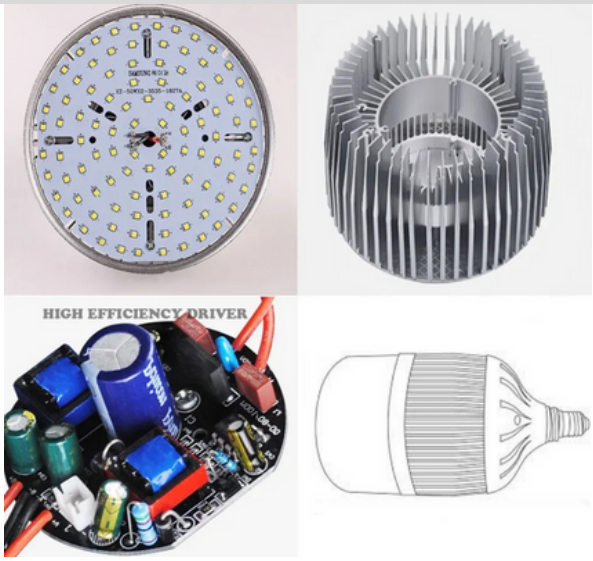

Datos Técnicos

Características Eléctricas

Consumo de Potencia 50w
Intensidad de Corriente 600ma
Tensión de Entrada 220V
Factor de Potencia 0.9
Frecuencia 50/60 Hz
Temperatura de Trabajo ~ 20 ~ 45°C
Clase II
Vida Útil 50000hrs

Características Físicas

LED 3535SDM
Cantidad de Led92s
Instalación Superficie
¿Ajustable? No
Color de Carcasa Empavonado
Material Acrilico/ Aluminio
Protección Si
¿Soporte para Tornillos? No
Cover Acrilico
Switch ON / OFF? No
¿Con interruptor? No
Sup. Proyectada al viento 0,28 m²
Tipo de Conexión E-27

Area 10-18m2
Diametro 144mm
Alto 216mm

Peso 247gr
MarcaCasa Dade

Características Generales

Grado de Protección IP IP20

Uso Interior
Certificación RoHS | CE |

Características Ópticas

Color Frio

CCT 6000-6500k
CRI >80 Ra
Flujo Lumínico 5500lm
Eficiencia Lumínica 110lm/W
Apertura del Haz >360 °
Dimeable? No

www.nuevoled.cl

info@nuevoled.cl

CD-AMP-100F

Ampolleta Super Brillante 100W

Algunas imágenes pueden ser ilustrativas

Certificaciones

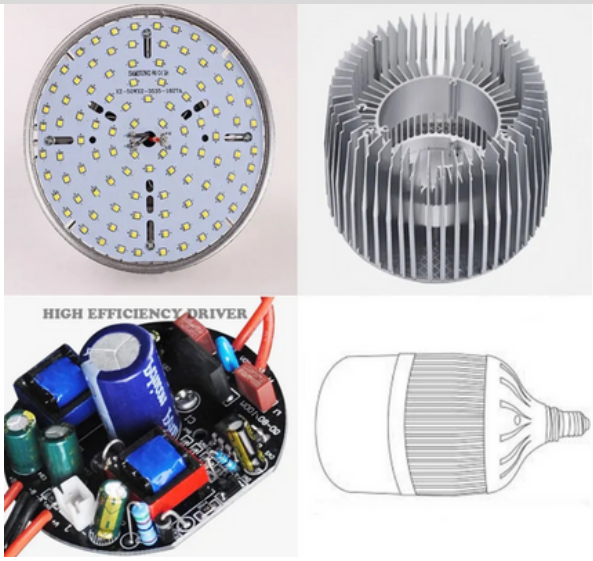

Datos Técnicos

Características Eléctricas

Consumo de Potencia 100w
Intensidad de Corriente 600ma
Tensión de Entrada 220V
Factor de Potencia 0.9
Frecuencia 50/60 Hz
Temperatura de Trabajo ~ 20 ~ 45°C
Clase II
Vida Útil 50000hrs

Características Físicas

LED 3535SDM
Cantidad de Led92s
Instalación Superficie
¿Ajustable? No
Color de Carcasa Empavonado
Material Acrilico/ Aluminio
Protección Si
¿Soporte para Tornillos? No
Cover Acrilico
Switch ON / OFF? No
¿Con interruptor? No
Sup. Proyectada al viento 0,28 m²
Tipo de Conexión E-27

Area 10-18m2
Diametro 144mm
Alto 226mm

Peso 473gr
MarcaCasa Dade

Características Generales

Grado de Protección IP IP20

Uso Interior
Certificación RoHS | CE |

Características Ópticas

Color Frio

CCT 6000-6500k
CRI >80 Ra
Flujo Lumínico 11000lm
Eficiencia Lumínica 110lm/W
Apertura del Haz >360 °
Dimeable? No

www.nuevoled.cl

info@nuevoled.cl