

WWW.NUEVOLED.CL

CATÁLOGO
1er semestre - 2024

FOCOS

INTERIOR Y EXTERIOR

Iluminando tus espacios desde 2013.

Dirección: Bascuñán Guerrero 409, Santiago Centro,
Región Metropolitana, Chile.

Teléfonos: (+562) 2689 4879 / (+569) 4015 4025 / (+569) 5945 1026

Whatsapp: (+569) 4015 4025 / (+569) 5945 1026

Horario de atención: Lunes a Viernes de 10:00 a 18:00 hrs.

Sábado de 10:00 a 14:00 hrs.

Correos: contacto@nuevoled.cl / info@nuevoled.cl

WWW.NUEVOLED.CL



Foco Proyector Slim (FPS)



Foco Proyector Slim (FPS)

Potencias De 10W a 400W

Temperatura Color De 3000K a 5700K

Protección IP65


Ángulo de luz 120°

Foco Proyector Slim (FPS)



Foco Proyector Slim (FPS) 10w Fría


SKU	CD-11111
Potencia	10W
Temperatura Color	5700K
Emisión	800LM
Protección	IP65
Voltaje	AC 220-240V

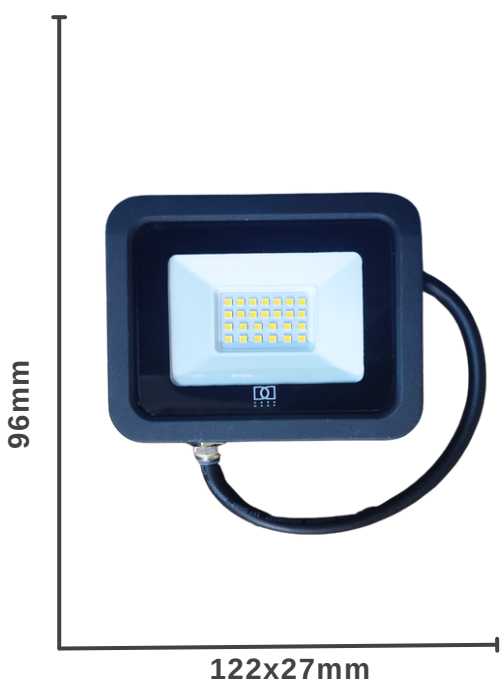

Foco Proyector Slim (FPS) 20w Fría

SKU	CD-11112
Potencia	20W
Temperatura Color	5700K
Emisión	1600LM
Protección	IP65
Voltaje	AC 220-240V

Foco Proyector Slim (FPS)

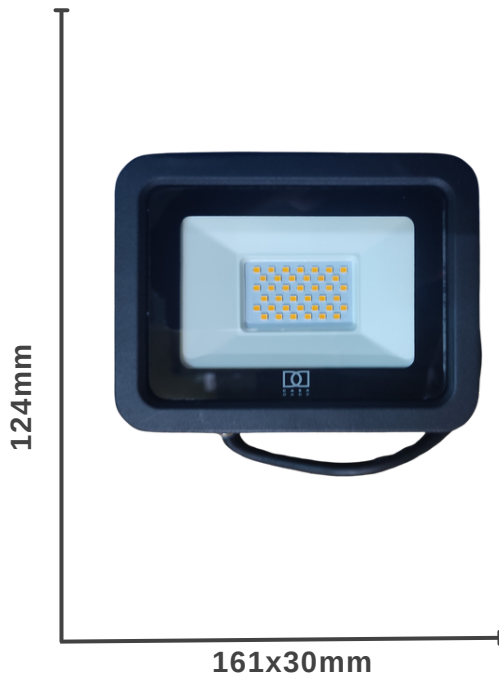

Foco Proyector Slim (FPS) 30w Fría


SKU	CD-11113
Potencia	30W
Temperatura Color	5700K
Emisión	2400LM
Protección	IP65
Voltaje	AC 220-240V



Foco Proyector Slim (FPS) 50w Fría

SKU	CD-11114
Potencia	50W
Temperatura Color	5700K
Emisión	4000LM
Protección	IP65
Voltaje	AC 220-240V

Foco Proyector Slim (FPS)

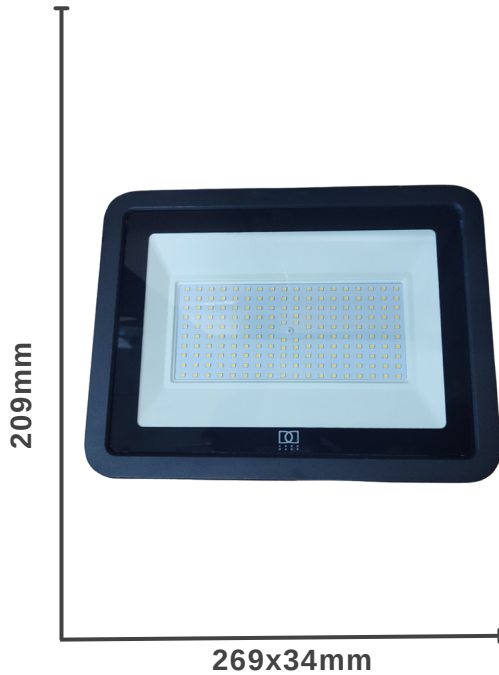

Foco Proyector Slim (FPS) 100w Fría

SKU	CD-11116
Potencia	100W
Temperatura Color	5700K
Emisión	8000LM
Protección	IP65
Voltaje	AC 220-240V



Foco Proyector Slim (FPS) 150w Fría


SKU	CD-11117
Potencia	150W
Temperatura Color	5700K
Emisión	12000LM
Protección	IP65
Voltaje	AC 220-240V

Foco Proyector Slim (FPS)



Foco Proyector Slim (FPS) 200w Fría

SKU	CD-11118
Potencia	200W
Temperatura Color	5700K
Emisión	16000LM
Protección	IP65
Voltaje	AC 220-240V

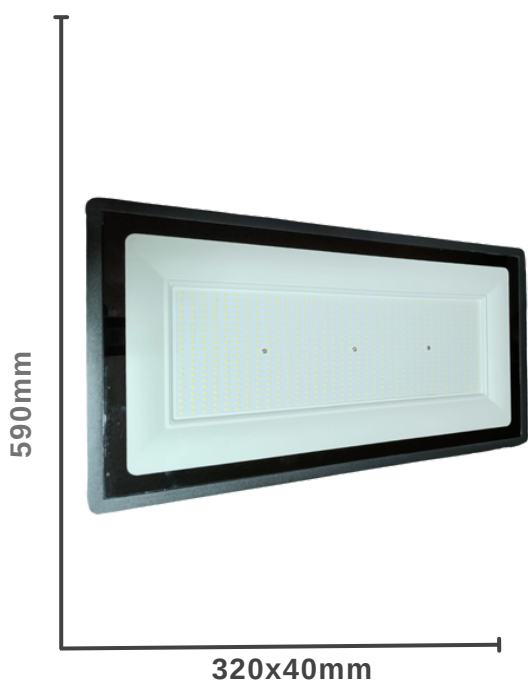

Foco Proyector Slim (FPS) 400w Fría


SKU	CD-11119
Potencia	400W
Temperatura Color	5700K
Emisión	32000LM
Protección	IP65
Voltaje	AC 220-240V

Foco Proyector Slim (FPS)



Foco Proyector Slim (FPS) 10w Cálida


SKU	CD-11121
Potencia	10W
Temperatura Color	3000K
Emisión	800LM
Protección	IP65
Voltaje	AC 220-240V

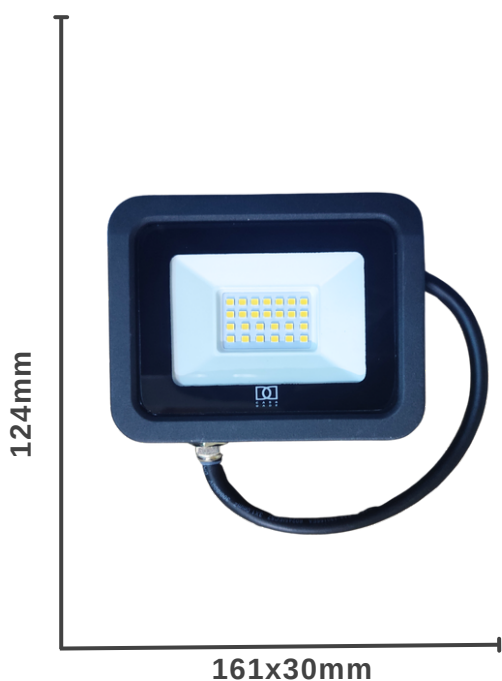

Foco Proyector Slim (FPS) 20w Cálida


SKU	CD-11122
Potencia	20W
Temperatura Color	3000K
Emisión	1600LM
Protección	IP65
Voltaje	AC 220-240V

Foco Proyector Slim (FPS)

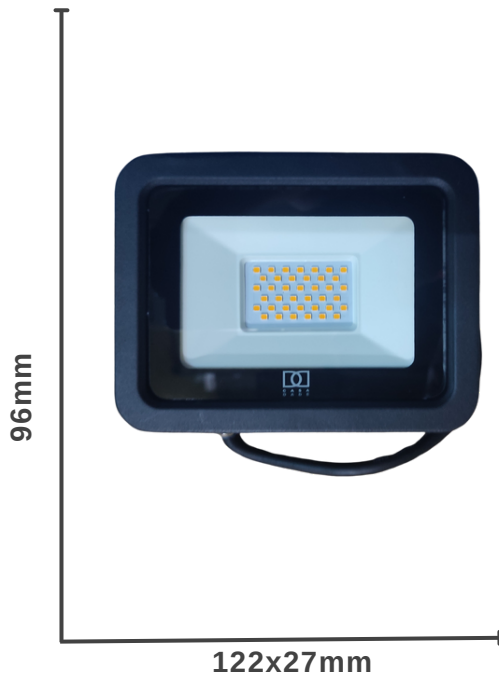

Foco Proyector Slim (FPS) 30w Cálida

SKU	CD-11123
Potencia	30W
Temperatura Color	3000K
Emisión	2400LM
Protección	IP65
Voltaje	AC 220-240V

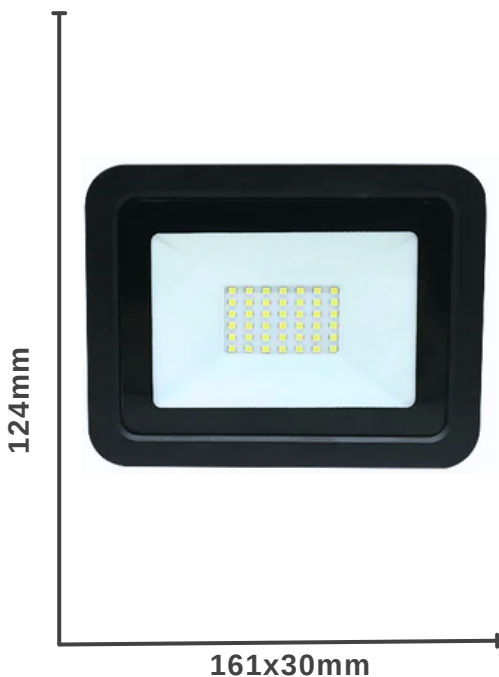


Foco Proyector Slim (FPS) 50w Cálida

SKU	CD-11125
Potencia	50W
Temperatura Color	3000K
Emisión	4000LM
Protección	IP65
Voltaje	AC 220-240V

Foco Exterior Slim Con Sensor



SKU	CD-11131
Potencia	10W
Temperatura Color	5700K
Emisión	800LM
Protección	IP65
Fuente de energía	220V
Ángulo de luz	120°

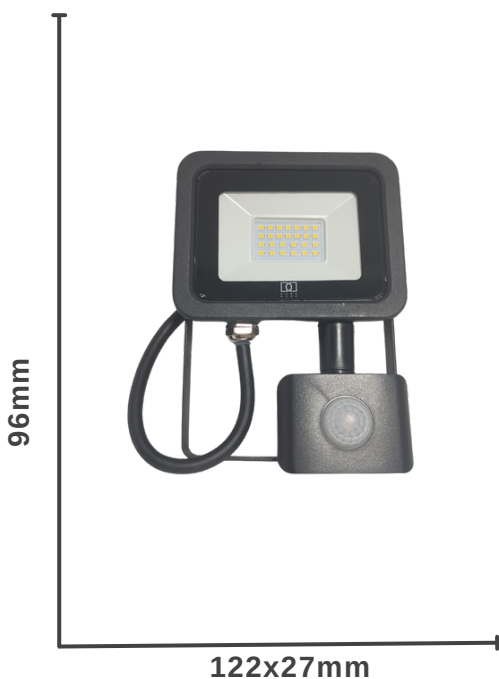


SKU	CD-11132
Potencia	20W
Temperatura Color	5700K
Emisión	1600LM
Protección	IP65
Fuente de energía	220V
Ángulo de luz	120°

Foco Exterior Slim Con Sensor



SKU	CD-11133
Potencia	30W
Temperatura Color	5700K
Emisión	2400LM
Protección	IP65
Fuente de energía	220V
Ángulo de luz	120°

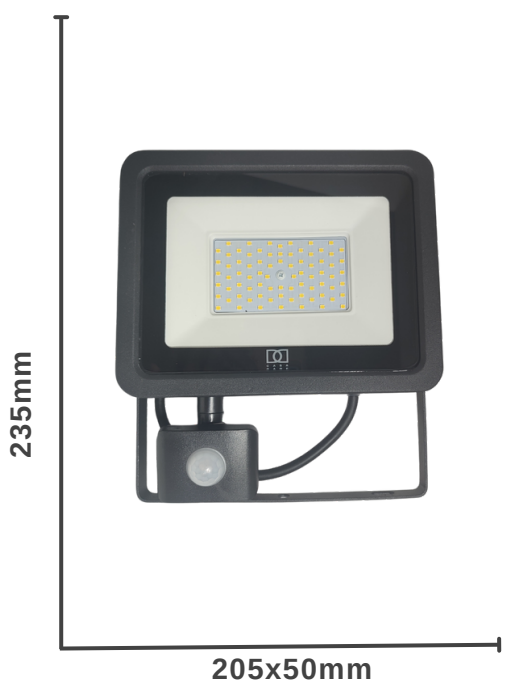

SKU	CD-11135
Potencia	50W
Temperatura Color	5700K
Emisión	4000LM
Protección	IP65
Fuente de energía	220V
Ángulo de luz	120°



FOCO PROYECTOR 400W

L U Z L E D D E I N U N D A C I Ó N

SKU	CD-ZT-400F
------------	-------------------

Potencia	400W
----------	------

Temperatura Color	5700K
-------------------	-------

Emisión	54000LM
---------	---------

Protección	IP65
------------	------

Foco Proyector Ip66




SKU	CD-KK-10F
-----	-----------

Potencia	10w
----------	-----

Temperatura Color	6000-6500K
-------------------	------------

Emisión	850lm
---------	-------

Protección	IP66
------------	------

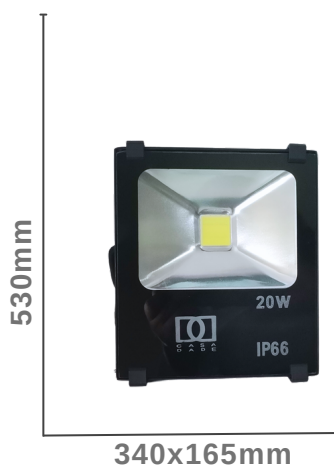


SKU	CD-KK-20F
-----	-----------

Potencia	20w
----------	-----

Temperatura Color	6000-6500K
-------------------	------------

Emisión	1700lm
---------	--------

Protección	IP66
------------	------

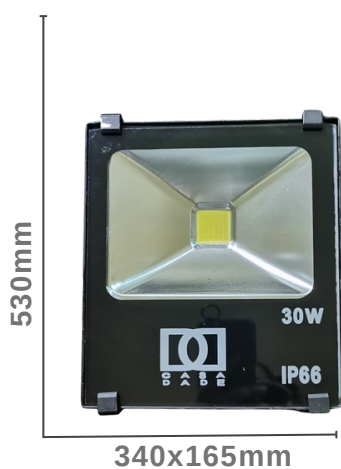

SKU	CD-KK-30F
-----	-----------

Potencia	30w
----------	-----

Temperatura Color	6000-6500K
-------------------	------------

Emisión	2550lm
---------	--------

Protección	IP66
------------	------

Foco Proyector Ip66




SKU	CD-KK-50F
Potencia	50w
Temperatura Color	6000-6500K
Emisión	4250lm
Protección	IP66



SKU	CD-KK-100F
Potencia	100w
Temperatura Color	6000-6500K
Emisión	8500lm
Protección	IP66



Foco Proyector Modelo CP3

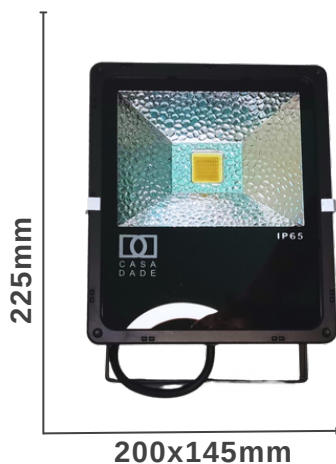

SKU	CD-CP3-50F
-----	------------

Potencia	50W
----------	-----

Temperatura Color	6000k – 6500k
-------------------	---------------

Emisión	5000LM
---------	--------

Protección	IP65
------------	------

Peso	2.03Kg
------	--------



SKU	CD-CP3-100F
-----	-------------


Potencia	100W
----------	------

Temperatura Color	6000k – 6500k
-------------------	---------------

Emisión	10000LM
---------	---------

Protección	IP65
------------	------

Peso	5.60kg
------	--------

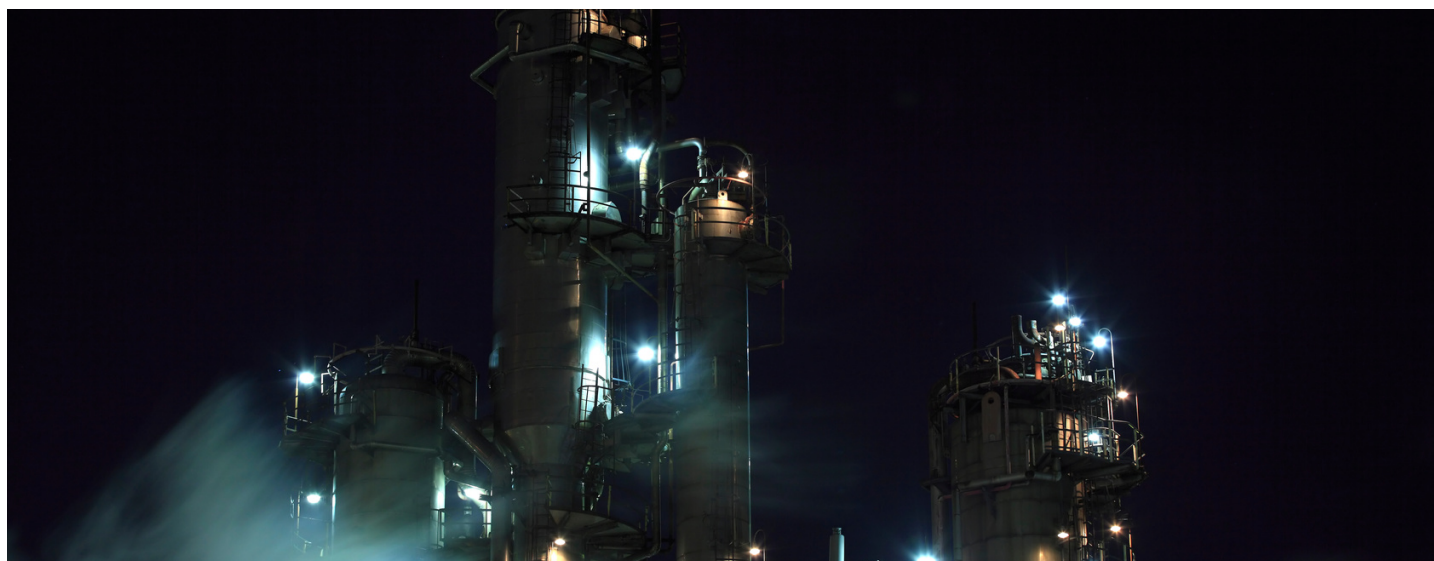






ILUMINACIÓN CÁLIDA


La preferencia por la luz cálida en espacios cerrados en lugar de la luz fría está influenciada por varios factores relacionados con la percepción visual, la seguridad y la comodidad de los usuarios, en especial de los conductores.


Aquí algunas razones por las que la luz cálida podría considerarse mejor en la iluminación de espacios cerrados:

- 

1 Mejor visibilidad y contraste: La luz cálida tiende a mejorar la visibilidad y el contraste en comparación con la luz fría. Los objetos y detalles son más fácilmente distinguibles bajo luz cálida, lo que puede ser crucial en un entorno como un túnel, donde la visibilidad ya puede estar limitada.
- 

2 Reducción del deslumbramiento: La luz cálida tiende a producir menos deslumbramiento que la luz fría. En un túnel, donde los conductores pueden experimentar cambios bruscos de luz al entrar o salir, es esencial minimizar el deslumbramiento para mantener la seguridad vial.
- 

3 Efecto acogedor y menos fatiga visual: La luz cálida es percibida como más acogedora y suave para los ojos en comparación con la luz fría. Esto puede ayudar a reducir la fatiga visual de los conductores, especialmente en entornos de conducción prolongada, como un túnel largo.
- 

4 Condiciones atmosféricas: En algunos casos, la luz cálida puede ser menos afectada por condiciones atmosféricas adversas, como la niebla o la lluvia, en comparación con la luz fría. Esto es importante para garantizar una visibilidad adecuada en situaciones climáticas desafiantes.
- 

5 Mejora de la percepción del color: La luz cálida suele mejorar la percepción del color en comparación con la luz fría. Esto puede ser crucial en situaciones en las que la identificación precisa de colores es importante, como señales de tráfico y marcas en la carretera.

Foco Proyector Modelo TG



Foco Proyector Modelo TG 100W

SKU **CD-TG-100F**

Potencia 100W


Temperatura Color 6000-6500K

Emisión 10000LM

Protección IP65

Peso 3.0Kg

Fuente de energía 220V

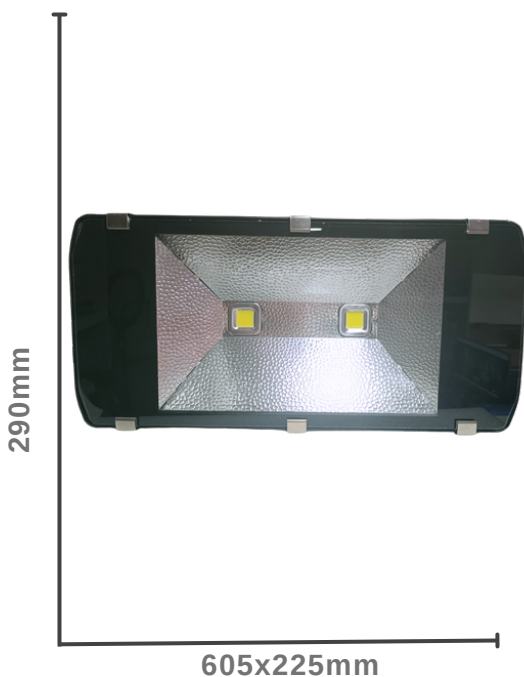

Foco Proyector Modelo TG 200W

SKU **CD-TG-200F**

Potencia 200W

Temperatura Color 6000-6500K

Frecuencia 20000LM

Protección IP65

Peso 9.6Kg

Fuente de energía 220V

FOCO PARA MINA ANTIEXPLOSIVO

100W



SKU	CD-AN-100
Potencia	100W
Temperatura Color	5700K
Voltaje	100-277V~ 50/60Hz
Emisión	11000LM
Protección	IP65
Peso	7.41 Kg
Dimensión	250x312x160mm

WWW.NUEVOLED.CL

Focos JARDIN

Iluminando tus espacios desde 2013.

Dirección: Bascuñán Guerrero 409, Santiago Centro,
Región Metropolitana, Chile.

Teléfonos: (+562) 2689 4879 / (+569) 4015 4025 / (+569) 5945 1026

Whatsapp: (+569) 4015 4025 / (+569) 5945 1026

Horario de atención: Lunes a Viernes de 10:00 a 18:00 hrs.

Sábado de 10:00 a 14:00 hrs.

Correos: contacto@nuevoled.cl / info@nuevoled.cl

WWW.NUEVOLED.CL





Foco Estaca Para Jardín COB 45°



COB 45°	Frío	Cálido
SKU	CD-CDD-5CF	CD-CDD-5CC
Watts	5W	5W
Emisión	350LM	350LM
Vida Util	25000HRS	25000HRS
Temp.Color	6000K	3000K
Protección	IP65	IP65
Ángulo Haz	45°	45°
Voltaje	100-240V	100-240V

Foco Estaca Para Jardín COB 60°



COB 45°	Frío	Cálido
SKU	CD-CDD-5GF	CD-CDD-5GC
Watts	5W	5W
Emisión	350LM	350LM
Vida Util	25000HRS	25000HRS
Temp.Color	6000K	3000K
Protección	IP65	IP65
Ángulo Haz	60°	60°
Voltaje	100-240V	100-240V



Foco Estaca Para Jardín COB Azul 60°




COB 45°	Frío
SKU	CD-CDD-5A
Watts	5W
Emisión	350LM
Vida Util	25000HRS
Color de Luz	Azul
Protección	IP65
Ángulo Haz	60°
Voltaje	AC85-265V



Foco Solar Jardín 3w – Baliza


	Frío	Cálido
SKU	CD-SOL-1F	CD-SOL-1C
Watts	3W	3W
Emisión Máxima	330LM	330LM
Temp.Color	6000-6500K	3000-3500K
Protección	IP65	IP65
Fuente de Energía	Solar	Solar
Panel Solar	5V	5V

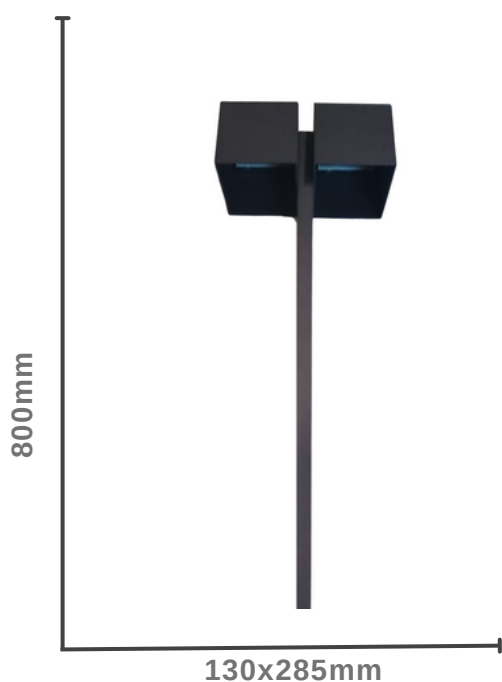


Foco Solar Para Jardín Doble

	Frío	Cálido
SKU	CD-SOL-2F	CD-SOL-2C
Watts	2W	2W
Emisión Máxima	130LM	130LM
Temp.Color	6000-6500K	3000-3500K
Protección	IP65	IP65
Fuente de Energía	Solar	Solar
Voltaje	5V	5V

Foco Proyector Ip66

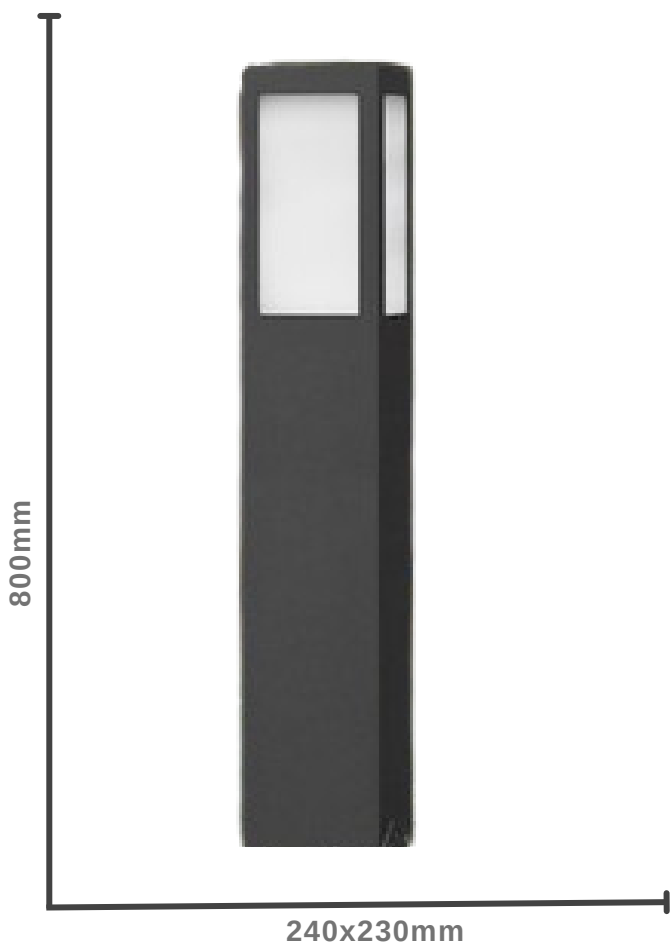

SKU	CD-SOL-4F
Potencia	50w
Temperatura Color	6000-6500K
Emisión	4250lm
Protección	IP66

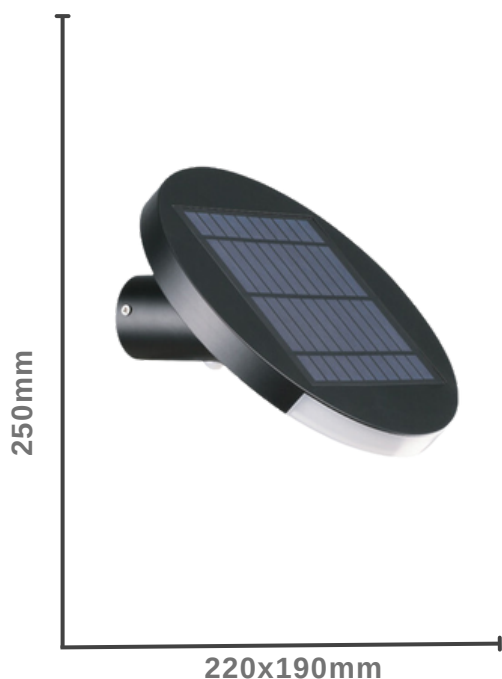

Apliqué Solar Circular 3w

Apliqué Solar Circular 3w	Frío	Cálido
SKU	CD-SOL-5F	CD-SOL-5C
Watts	3W	3W
Emisión Máxima	160LM	160LM
Temp.Color	6000-6500K	3000-3500K
Protección	IP65	IP65
Fuente de Energía	Solar	Solar
Panel Solar	5V	5V



Apliqué Solar 3.5w


Apliqué Solar 3.5w	Frío	Cálido
SKU	CD-SOL-6F	CD-SOL-6C
Watts	3.5W	3.5W
Emisión Máxima	400LM	400LM
Temp.Color	6000-6500K	3000-3500K
Protección	IP65	IP65
Fuente de Energía	Solar	Solar
Voltaje	5V	5V



Apliqué Solar Direccional 0.5W




Apliqué Solar Direccional	Neutro
SKU	CD-SOL-7N
Watts	0.5W
Emisión Máxima	60LM
Temp.Color	4000-4500K
Protección	IP65
Fuente de Energía	Solar
Panel Solar	5V

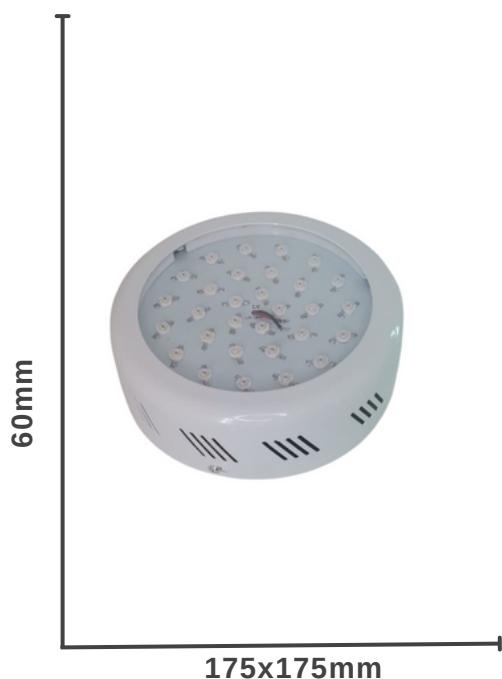

Foco para Cultivo Led UFO 30W

SKU	CD-ZWD-30
Watts	30W
Color	Rojo: 630 / Azul: 460
Vida Util	50.000 hrs
Horas de Uso	10-16 hrs
Voltaje Y Frecuencia	AC 85-260 50/60 Hz
Altura sobre la planta	0.8 - 1.5 mts

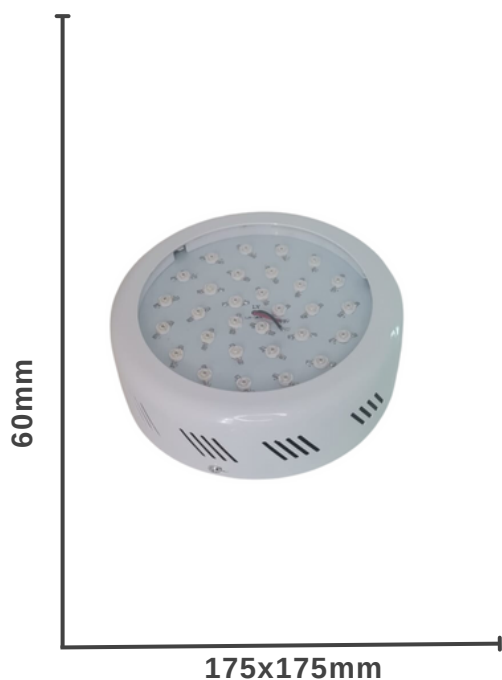

Foco para Cultivo Led UFO 50W

SKU	CD-ZWD-50
Watts	50W
Color	Rojo: 630 / Azul: 460
Vida Util	50.000 hrs
Horas de Uso	10-16 hrs
Voltaje Y Frecuencia	AC 85-260 50/60 Hz
Altura sobre la planta	0.8 - 1.5 mts

Foco de Piso



Foco de Piso 1W

SKU	CD-FP-1F	CD-FP-1C
Potencia	1W	1W
Temperatura Color	6000K	3000K
Voltaje	AC110-240V	AC110-240V
Protección	IP65	IP65
Angulo	45°	45°



Foco de Piso



Foco de Piso 3W

SKU	CD-FP-3F	CD-FP-3C
Potencia	3W	3W
Temperatura Color	6000K	3000K
Voltaje	AC110-240V	AC110-240V
Protección	IP65	IP65
Angulo	45°	45°



Foco de Piso 5W

SKU	CD-FP-5F	CD-FP-5C
Potencia	5W	5W
Temperatura Color	6000K	3000K
Voltaje	AC85-265V	AC85-265V
Protección	IP65	IP65
Angulo	45°	45°

Foco de Piso



Foco de Piso 7W


SKU	CD-FP-7F	CD-FP-7C
Potencia	7W	7W
Temperatura Color	6000K	3000K
Voltaje	AC85-265V	AC85-265V
Protección	IP65	IP65
Angulo	45°	45°



Foco de Piso 9W


SKU	CD-FP-9F	CD-FP-9C
Potencia	9W	9W
Temperatura Color	6000K	3000K
Voltaje	AC85-265V	AC85-265V
Protección	IP65	IP65
Angulo	45°	45°

Foco de Piso

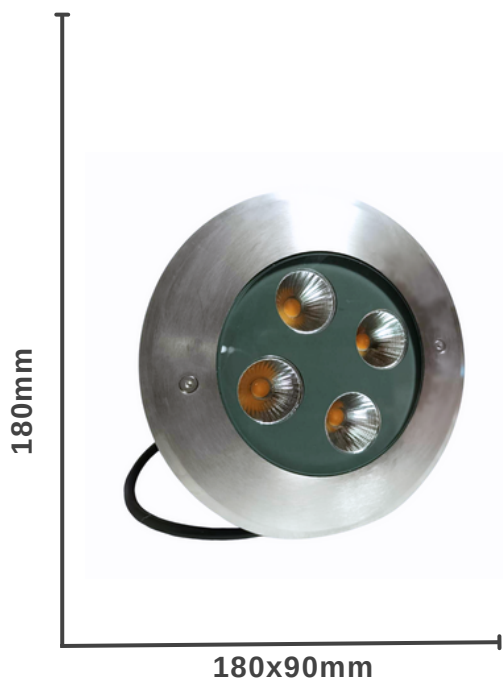

Foco de Piso 20W

SKU	CD-FP-20C
Potencia	20W
Temperatura Color	3000K
Voltaje	AC110-240V
Protección	IP65
Angulo	60°

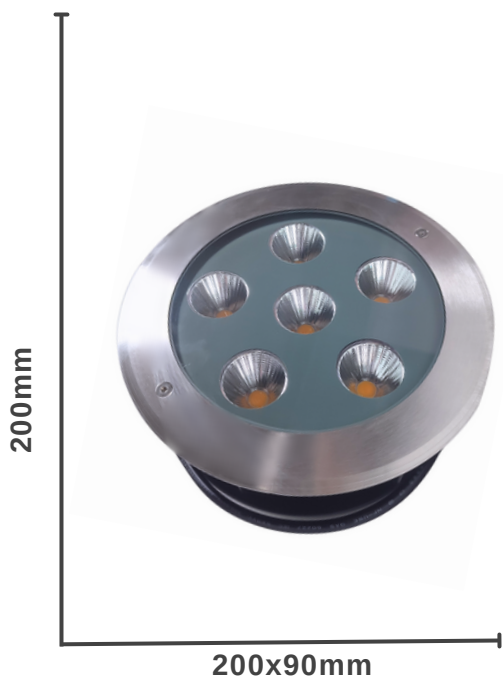

Foco de Piso 30W

SKU	CD-FP-30C
Potencia	30W
Temperatura Color	3000K
Voltaje	AC110-240V
Protección	IP65
Angulo	60°

Campana LED



Campana LED 100W

SKU	CD-CAM-100F
Potencia	100W
Temperatura Color	6500k
Emisión	16000LM
Protección	IP44
Uso	Interior



Campana LED



Campana LED 150W

SKU	CD-CAM-150F
Potencia	150W
Temperatura Color	6500k
Emisión	24000LM
Protección	IP44
Uso	Interior



Campana LED 200W

SKU	CD-CAM-200F
Potencia	200W
Temperatura Color	6500k
Emisión	32000LM
Protección	IP44
Uso	Interior

Foco UFO



Foco UFO 100w Luz Fría

SKU	CD-UFO2-100F
Potencia	100W
Temperatura Color	5700K
Voltaje / Frecuencia	85-265V 50/60Hz
Protección	IP65
Emisión	10.000LM



Foco UFO 200w Luz Fría

SKU	CD-UFO2-200F
Potencia	200W
Temperatura Color	6500K
Voltaje / Frecuencia	85-240V 50/60Hz
Protección	IP65
Emisión	20.000LM

Foco UFO



Foco UFO 150W

SKU	CD-UFO-150F	CD-UFO-150N
Potencia	150W	150W
Temperatura Color	6000K	4000-4500K
Voltaje / Frecuencia	85-265V 50/60Hz	85-265V 50/60Hz
Protección	IP65	IP65
Emisión	15.000LM	15.000LM



Foco UFO 200W

SKU	CD-UFO-200N
Potencia	200W
Temperatura Color	6000K
Voltaje / Frecuencia	85-240V 50/60Hz
Protección	IP65
Emisión	20.000LM

Foco Cenefa Lineal



SKU	CD-CLD-10CW
-----	-------------

Potencia	10W
----------	-----

Color de Luz	Frío (6000-6500K)
--------------	-------------------

Haz de luz	180°
------------	------

Uso	Interior
-----	----------



SKU	CD-CLD-10YE
-----	-------------

Potencia	10W
----------	-----

Color de Luz	Amarillo
--------------	----------

Haz de luz	180°
------------	------

Uso	Interior
-----	----------



SKU	CD-CLD-10GR
-----	-------------

Potencia	10W
----------	-----

Color de Luz	Verde
--------------	-------

Haz de luz	180°
------------	------

Uso	Interior
-----	----------