

WWW.NUEVOLED.CL

ILUMINACIÓN

Led



Iluminando tus espacios desde 2013.

Dirección: Bascuñán Guerrero 409, Santiago Centro,
Región Metropolitana, Chile.

Teléfonos: (+562) 2689 4879 / (+569) 4015 4025 / (+569) 5610 7481

Whatsapp: (+569) 4015 4025 / (+569) 5610 7481

Horario de atención: Lunes a Viernes de 10:00 a 18:00 hrs.
Sábado de 10:00 a 14:00 hrs.

Correos: contacto@nuevoled.cl / info@nuevoled.cl

WWW.NUEVOLED.CL





N L
NUEVO LED
I NL

Nuevo Led

Sociedad de Inversiones Nuevo Continente Ltda.

 (+56): (22) 689 4879 / (9) 4015 4025 / (9) 5610 7481

 Bascañán Guerrero 409, Santiago Centro. R.M.

 @nuevoled

¡Descubre el futuro luminoso con Sociedad de Inversiones Nuevo Continente Ltda.! Desde octubre de 2012, nos hemos dedicado al comercio por mayor y menor, destacándonos como líderes en la importación de productos eléctricos e iluminación LED de calidad superior.

Nuevo Led: Tienda física y online

Con Nuevo LED, nuestra tienda física y online, llevamos la excelencia lumínica a otro nivel. Ubicada estratégicamente en el vibrante barrio comercial de Santiago, nuestra tienda ofrece una atención especializada para satisfacer todas tus necesidades de iluminación. Además, nuestro sitio web, www.nuevoled.cl, te brinda acceso a nuestro catálogo completo y atención a nivel nacional.



CASA DADE® para Nuevo Led

Sumérgete en la innovación con CASA DADE®, la marca registrada de iluminación LED que pertenece a Sociedad de Inversiones Nuevo Continente. Con CASA DADE®, iluminamos tus espacios con productos de calidad garantizada, respaldados por años de experiencia y compromiso con la excelencia. ¡Transforma tu mundo con Nuevo LED y CASA DADE® hoy mismo!

www.nuevoled.cl





ÍNDICE

Focos Proyectores y Exteriores

Potentes focos proyectores LED ideales para iluminación de exteriores, fachadas o áreas amplias.

03

Focos UFO y Campanas LED

Focos tipo UFO y campanas LED de alta potencia y eficiencia para iluminación industrial, almacenes y grandes espacios.

21

Luminarias de Calle

Soluciones de iluminación LED para calles, avenidas y espacios públicos, garantizando una iluminación segura y eficiente.

25

Tubos LED

Para iluminación de interiores, comercios y oficinas, ofreciendo una alternativa eficiente y duradera a los fluorescentes convencionales.

39

Paneles y Ceiling LED

Paneles LED delgados y eficientes para iluminación en paredes, techos y espacios comerciales, dando una luz uniforme y de alta calidad.

45

Focos Riel

Focos LED adaptables a sistemas de rieles, ideales para iluminación direccionable en espacios comerciales y galerías.

49

Lineales, Cinta y Manguera LED

Versátiles y de bajo perfil para iluminación de vitrinas, estanterías y otros espacios donde se requiera una luz lineal y uniforme.

53

Ampolletas

Variedad de ampolletas LED para distintas aplicaciones de iluminación interior y exterior.

57

FOCOS PROYECTORES



Foco Proyector Slim (FPS)

Potencias	De 10W a 400W
Temperatura Color	3000K y 5700K
Protección	IP65
Ángulo de luz	120°
Voltaje	AC 220-240V

FOCOS PROYECTORES

FOCO PROYECTOR SLIM (FPS) - 5700K



SKU	Potencia	Emisión	Medidas
CD-11111	10W	800LM	84x104x26mm
CD-11112	20W	1600LM	96x122x27mm
CD-11113	30W	2400LM	124x161x30mm
CD-11114	50W	4000LM	161x205x32mm
CD-11116	100W	8000LM	209x269x34mm
CD-11117	150W	12000LM	250x330x34mm
CD-11118	200W	16000LM	280x380x38mm
CD-11119	400W	32000LM	590x320x40mm

FOCO PROYECTOR SLIM (FPS) - 3000K



SKU	Potencia	Emisión	Medidas
CD-11121	10W	800LM	
CD-11122	20W	1600LM	
CD-11123	30W	2400LM	
CD-11124	50W	4000LM	

FOCO PROYECTOR SLIM CON SENSOR - 5700K



SKU	Potencia	Emisión	Medidas
CD-11131	10W	800LM	84x104x30
CD-11132	20W	1600LM	96x122x30
CD-11133	30W	2400LM	136x122x30
CD-11125	50W	4000LM	235x205x50

FOCOS PROYECTORES



SKU	CD-KK-10F	CD-KK-20F	CD-KK-30F	CD-KK-50F	CD-KK-100F
Potencia	10W	20W	30W	50W	100W
Emisión	850LM	1700LM	2550LM	4250LM	8500LM
Temperatura Color	6000-6500K	6000-6500K	6000-6500K	6000-6500K	6000-6500K
Protección	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66





FOCO PROYECTOR 400W

LUZ LED DE INUNDACIÓN

SKU	CD-ZT-400F
Potencia	400W
Temperatura Color	5700K
Emisión	54000LM
Protección	IP65

FOCOS PROYECTORES

FOCO PROYECTOR MODELO: CP3



SKU	CD-CP3-50F	CD-CP3-100F
Potencia	50W	100W
Temperatura Color	6000k – 6500k	6000k – 6500k
Emisión	5000LM	10000LM
Protección	IP65	IP65
Peso	2.03Kg	5.60kg
Dimensión	225x200x145mm	305x250x200mm

FOCO PROYECTOR MODELO: CP3



SKU	CD-TG-100F	CD-TG-200F
Potencia	100W	200W
Temperatura Color	6000-6500K	6000-6500K
Emisión	10000LM	20000LM
Protección	IP65	IP65
Peso	3.0Kg	9.6Kg
Fuente de energía	220V	220V
Dimensión	360x285x75mm	290x605x225





FOCO PARA CANCHA

LUZ LED DE INUNDACIÓN

SKU	A CD-10091	A CD-10092	B CD-11191	B CD-11192	B CD-11193
Potencia	100W	100W	100W	150W	200W
Temperatura Color	6000	3000K	5700K	5700K	5700K
Voltaje de entrada	AC85-265V	AC85-265V	AC85-265V	AC85-265V	AC85-265V
Emisión	12000LM	12000LM	12000LM	18000LM	24000LM
Protección	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
Ángulo de Iluminación	>120°	>120°	>120°	>120°	>120°
Vida Útil	100.000Hrs	100.000Hrs	100.000Hrs	100.000Hrs	100.000Hrs
Leds y Módulos	60led x módulos /2 módulos	60led x módulos /2 módulos	64led x módulos /2 módulos	64led x módulos /3 módulos	64led x módulos /4 módulos

FOCO PARA MINA ANTIEXPLOSIVO

100W



SKU	CD-AN-100
Potencia	100W
Temperatura Color	5700K
Voltaje	100-277V~ 50/60Hz
Emisión	11000LM
Protección	IP65
Peso	7.41 Kg
Dimensión	250x312x160mm

FOCO ESTACA PARA JARDÍN

A



B



A

Frío

A

Cálido

B

Frío

B


Cálido

B

Frío

	A Frío	A Cálido	B Frío	B Cálido	B Frío
SKU	CD-CDD-5CF	CD-CDD-5CC	CD-CDD-5GF	CD-CDD-5GC	CD-CDD-5A
Watts	5W	5W	5W	5W	5W
Emisión	350LM	350LM	350LM	350LM	350LM
Vida Util	25000HRS	25000HRS	25000HRS	25000HRS	25000HRS
Temp.Color	6000K	3000K	6000K	3000K	Azul
Protección	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Ángulo Haz	45°	45°	60°	60°	60°
Voltaje	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V	AC85-265V
Medidas Estaca	240x70mm	240x70mm	240x75mm	240x75mm	240x75
Medida Foco	43x20mm	43x20mm	60x20mm	60x20mm	60x20

FOCOS PROYECTORES

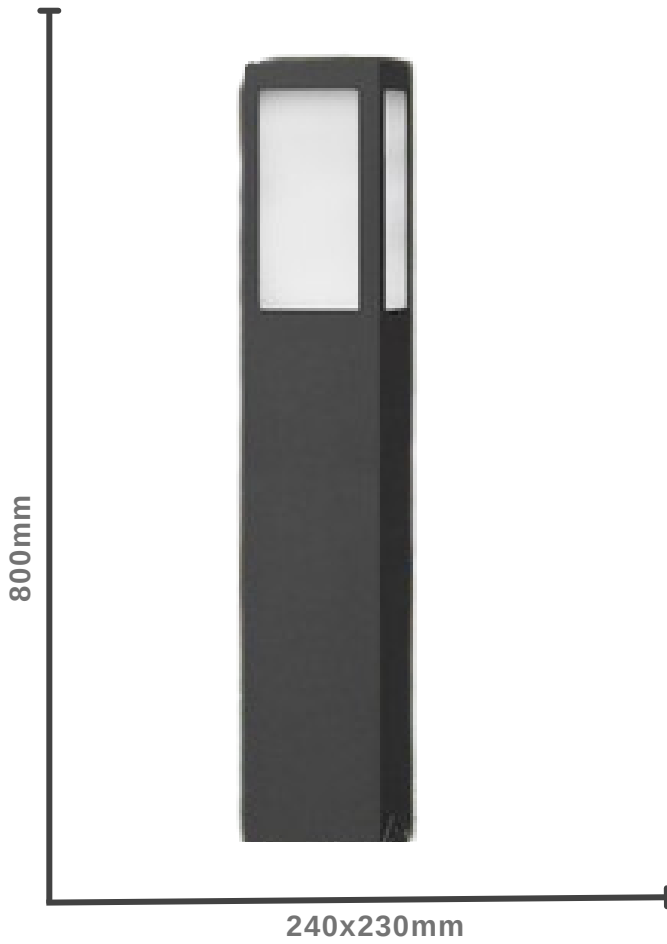

SKU CD-SOL-4F

Potencia 50w

Temperatura Color 6000-6500K

Emisión 4250lm

Protección IP66




Foco Solar Jardín 3w – Baliza



	Frío	Cálido
SKU	CD-SOL-1F	CD-SOL-1C
Watts	3W	3W
Emisión Máxima	330LM	330LM
Temp.Color	6000-6500K	3000-3500K
Protección	IP65	IP65
Fuente de Energía	Solar	Solar
Panel Solar	5V	5V

Foco Solar Para Jardín Doble

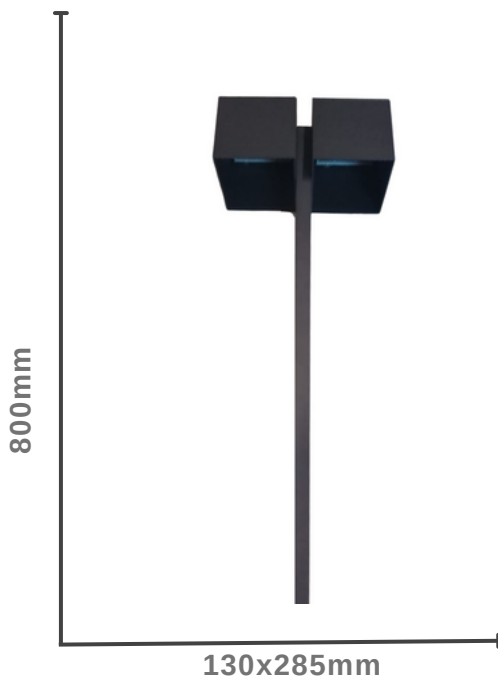

	Frío	Cálido
SKU	CD-SOL-2F	CD-SOL-2C
Watts	2W	2W
Emisión Máxima	130LM	130LM
Temp.Color	6000-6500K	3000-3500K
Protección	IP65	IP65
Fuente de Energía	Solar	Solar
Voltaje	5V	5V

FOCOS PROYECTORES

APLIQUÉ SOLAR DIRECCIONAL 0.5W



Apliqué Solar Direccional 0.5W	Neutro
SKU	CD-SOL-7N
Watts	0.5W
Emisión Máxima	60LM
Temp.Color	4000-4500K
Protección	IP65
Fuente de Energía	Solar
Panel Solar	5V
Dimensión	127x120x70mm

APLIQUÉ SOLAR CIRCULAR 3W




Apliqué Solar Circular 3w	Frío	Cálido
SKU	CD-SOL-5F	CD-SOL-5C
Watts	3W	3W
Emisión Máxima	160LM	160LM
Temp.Color	6000-6500K	3000-3500K
Protección	IP65	IP65
Fuente de Energía	Solar	Solar
Panel Solar	5V	5V
Dimensión	250x220x1960	250x220x1960

APLIQUÉ SOLAR 3.5W




Apliqué Solar 3.5w	Frío	Cálido
SKU	CD-SOL-6F	CD-SOL-6C
Watts	3.5W	3.5W
Emisión Máxima	400LM	400LM
Temp.Color	6000-6500K	3000-3500K
Protección	IP65	IP65
Fuente de Energía	Solar	Solar
Voltaje	5V	5V
Dimensión	262x160x144	262x160x144

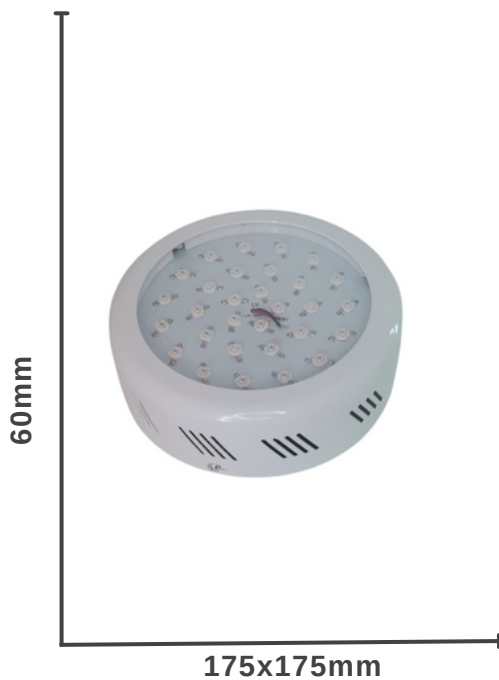

Foco para Cultivo Led UFO 30W

SKU	CD-ZWD-30
Watts	30W
Color	Rojo: 630 / Azul: 460
Vida Util	50.000 hrs
Horas de Uso	10-16 hrs
Voltaje Y Frecuencia	AC 85-260 50/60 Hz
Altura sobre la planta	0.8 - 1.5 mts

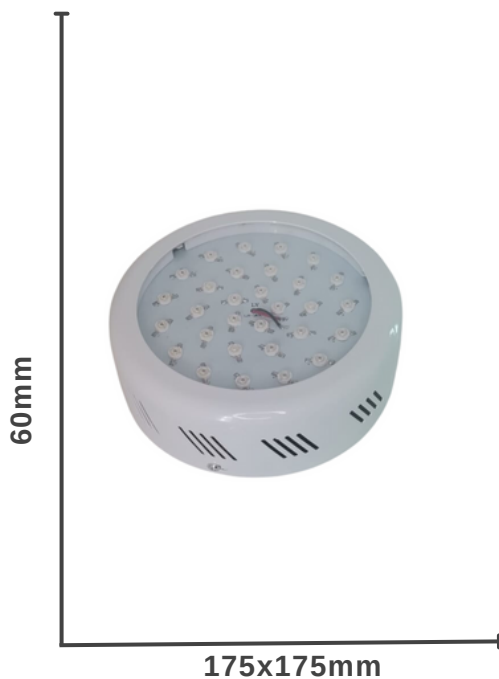

Foco para Cultivo Led UFO 50W

SKU	CD-ZWD-50
Watts	50W
Color	Rojo: 630 / Azul: 460
Vida Util	50.000 hrs
Horas de Uso	10-16 hrs
Voltaje Y Frecuencia	AC 85-260 50/60 Hz
Altura sobre la planta	0.8 - 1.5 mts

FOCOS PROYECTORES



Foco de Piso 1W

SKU	CD-FP-1F	CD-FP-1C
Potencia	1W	1W
Temperatura Color	6000K	3000K
Voltaje	AC110-240V	AC110-240V
Protección	IP67	IP67
Angulo	45°	45°



FOCOS PROYECTORES



Foco de Piso 3W

SKU	CD-FP-3F	CD-FP-3C
Potencia	3W	3W
Temperatura Color	6000K	3000K
Voltaje	AC110-240V	AC110-240V
Protección	IP67	IP67
Angulo	45°	45°



Foco de Piso 5W

SKU	CD-FP-5F	CD-FP-5C
Potencia	5W	5W
Temperatura Color	6000K	3000K
Voltaje	AC85-265V	AC85-265V
Protección	IP67	IP67
Angulo	45°	45°

FOCOS PROYECTORES



Foco de Piso 7W

SKU	CD-FP-7F	CD-FP-7C
Potencia	7W	7W
Temperatura Color	6000K	3000K
Voltaje	AC85-265V	AC85-265V
Protección	IP67	IP67
Angulo	45°	45°



Foco de Piso 9W


SKU	CD-FP-9F	CD-FP-9C
Potencia	9W	9W
Temperatura Color	6000K	3000K
Voltaje	AC85-265V	AC85-265V
Protección	IP67	IP67
Angulo	45°	45°

FOCOS PROYECTORES



Foco de Piso 20W

SKU	CD-FP-20C
Potencia	20W
Temperatura Color	3000K
Voltaje	AC110-240V
Protección	IP67
Angulo	60°

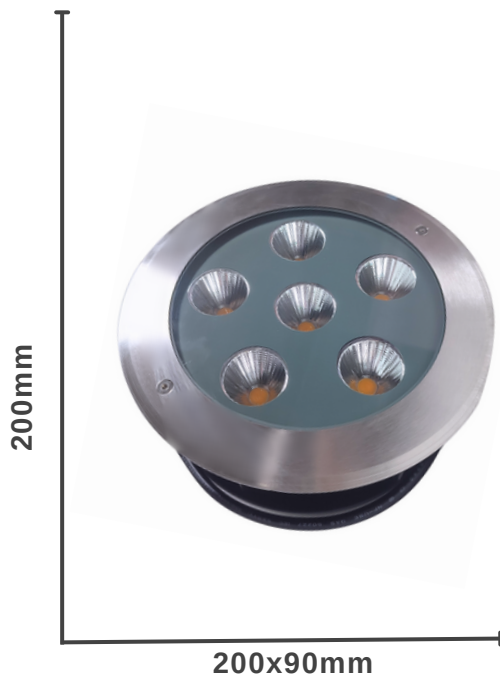

Foco de Piso 30W

SKU	CD-FP-30C
Potencia	30W
Temperatura Color	3000K
Voltaje	AC110-240V
Protección	IP67
Angulo	60°

FOCOS PROYECTORES



SKU	CD-CLD-10CW
------------	--------------------

Potencia	10W
----------	-----

Color de Luz	Frío (6000-6500K)
--------------	-------------------

Haz de luz	180°
------------	------

Uso	Interior
-----	----------



SKU	CD-CLD-10YE
------------	--------------------

Potencia	10W
----------	-----

Color de Luz	Amarillo
--------------	----------

Haz de luz	180°
------------	------

Uso	Interior
-----	----------



SKU	CD-CLD-10GR
------------	--------------------

Potencia	10W
----------	-----

Color de Luz	Verde
--------------	-------

Haz de luz	180°
------------	------

Uso	Interior
-----	----------



FOCO CANOPY

LUZ LED DE INUNDACIÓN

SKU	CD-YZD-100F	CD-YZD-100N	CD-YZD-150F
Potencia	100W	100W	150W
Temperatura Color	5700K	4000K	5700K
Emisión	140/150 LM/W	140/150 LM/W	140/150 LM/W
Módulos y Leds	2x64LEDS	2x64LEDS	3x64LEDS
Tensión	AC 90-305V	AC 90-305V	AC 90-305V
Protección	IP65	IP65	IP65

FOCOS UFO Y CAMPANAS



Campana LED 100W

SKU CD-CAM-100F

Potencia 100W

Temperatura Color 6500k

Emisión 16000LM

Protección IP44

Uso Interior



FOCOS UFO Y CAMPANAS



Campana LED 150W

SKU	CD-CAM-150F
Potencia	150W
Temperatura Color	6500k
Emisión	24000LM
Protección	IP44
Uso	Interior



Campana LED 200W

SKU	CD-CAM-200F
Potencia	200W
Temperatura Color	6500k
Emisión	32000LM
Protección	IP44
Uso	Interior

FOCOS UFO Y CAMPANAS



Foco UFO 100w Luz Fría

SKU	CD-UFO2-100F
Potencia	100W
Temperatura Color	5700K
Voltaje / Frecuencia	85-265V 50/60Hz
Protección	IP65
Emisión	10.000LM



Foco UFO 200w Luz Fría

SKU	CD-UFO2-200F
Potencia	200W
Temperatura Color	6500K
Voltaje / Frecuencia	85-240V 50/60Hz
Protección	IP65
Emisión	20.000LM

FOCOS UFO Y CAMPANAS



Foco UFO 150W

SKU	CD-UFO-150F	CD-UFO-150N
Potencia	150W	150W
Temperatura Color	6000K	4000-4500K
Voltaje / Frecuencia	85-265V 50/60Hz	85-265V 50/60Hz
Protección	IP65	IP65
Emisión	15.000LM	15.000LM



Foco UFO 200W

SKU	CD-UFO-200N
Potencia	200W
Temperatura Color	6000K
Voltaje / Frecuencia	85-240V 50/60Hz
Protección	IP65
Emisión	20.000LM

LUMINARIA



Luminaria Calle Modelo A8

SKU	CD-A8-60F
Potencia	60w
Temperatura Color	6500K
Voltaje	85-265V 50/60Hz
Protección	IP65
Peso	4.7 kg



Luminaria Calle Modelo A8

SKU	CD-A8-120F
Potencia	120w
Temperatura Color	6500K
Emisión	85-265V 50/60Hz
Protección	IP65
Peso	6.4 kg



Luminaria Calle Modelo XLD

SKU	CD-XLD-100F
Potencia	100W
Temperatura Color	5700K
Voltaje	85-265V 50/60Hz
Protección	IP65
Peso	1.8Kg


Luminaria Calle Modelo XLD


SKU	CD-XLD-200F
Potencia	200W
Temperatura Color	5700K
Emisión	85-265V 50/60Hz
Protección	IP65
Peso	2.06Kg

LUMINARIA

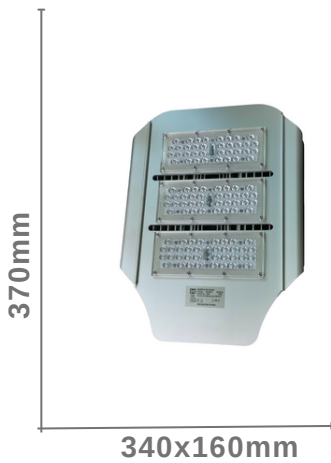

Luminaria Modelo C5 60w

SKU	CD-C5-60F
Potencia	60w
Temperatura Color	5700K
Factor de Potencia	0.97
Protección	IP65
Peso	4.4 kg

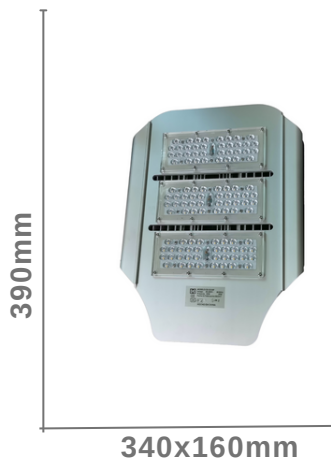

Luminaria Modelo C5 90w


SKU	CD-C5-90F
Potencia	90w
Temperatura Color	5700K
Factor de Potencia	0.97
Protección	IP65
Peso	4.4kg



Luminaria Modelo C5 120w

SKU	CD-C5-150F
Potencia	150w
Temperatura Color	5700K
Factor de Potencia	0.97
Protección	IP65
Peso	5.2kg



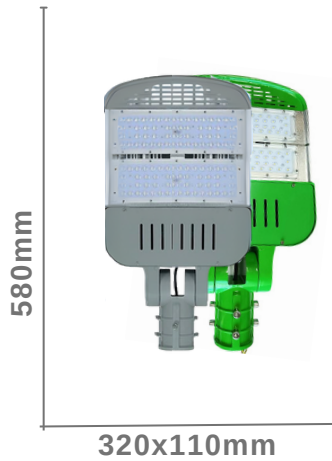

Modelo WL 60W

SKU	CD-WL-60F
Potencia	60w
Temperatura Color	5700K
Frecuencia	0.97
Protección	IP65
Peso	3.8kg
Color Variante	Gris - Verde



Modelo WL 100W

SKU	CD-WL-100F
Potencia	100w
Temperatura Color	5700K
Frecuencia	0.97
Protección	IP65
Peso	4.9kg
Color Variante	Gris - Verde




Modelo WL 150W

SKU	CD-WL-150F
Potencia	150w
Temperatura Color	5700K
Frecuencia	0.97
Protección	IP65
Peso	5.1kg
Color Variante	Gris - Verde




LUMINARIA

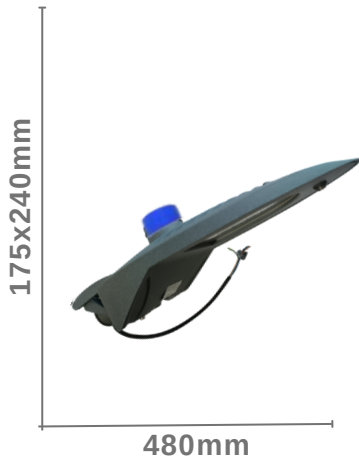


Luminaria Modelo DB 60w - Frío

SKU	CD-DB-60SF
Potencia	60W
Temperatura Color	5700K
Frecuencia	50/60Hz
Protección	IP65
Peso	2.8kg

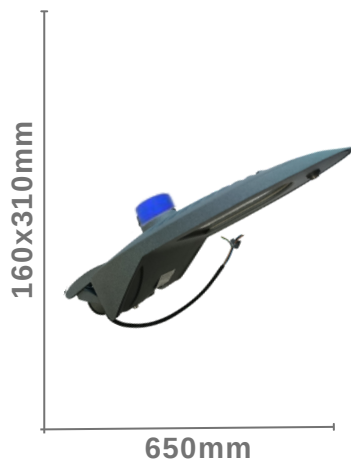

Luminaria Modelo DB 100w

SKU	CD-DB-100SF
Potencia	100W
Temperatura Color	5700K
Frecuencia	50/60Hz
Protección	IP65
Peso	6.1kg

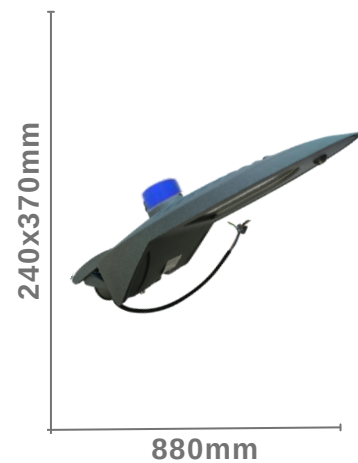



Luminaria Modelo DB 150w

SKU	CD-DB-150SF
Potencia	150W
Temperatura Color	5700K
Frecuencia	50/60Hz
Protección	IP65
Peso	10.0kg




Luminaria Modelo DB 60w - Cálida

SKU	CD-DB-60SC
Potencia	60w
Temperatura Color	2800K
Frecuencia	50/60Hz
Protección	IP65
Peso	2.8kg

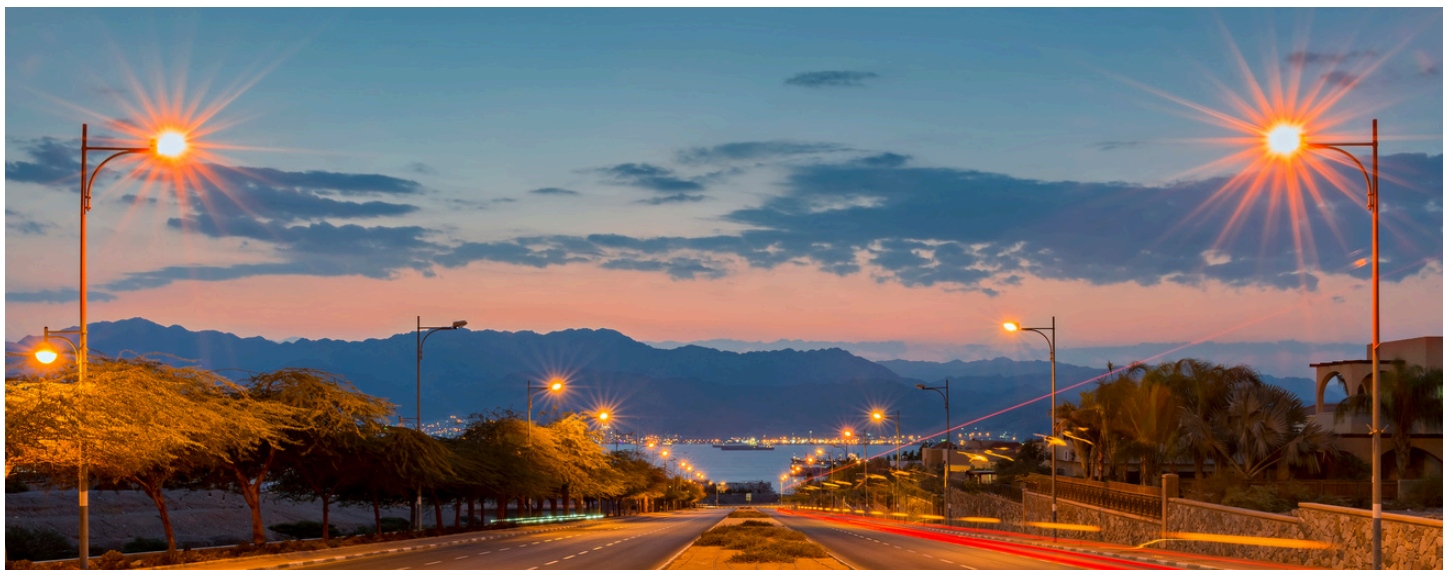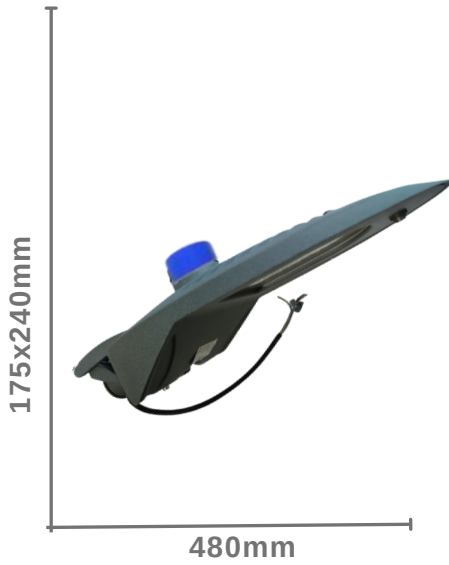

LUMINARIA

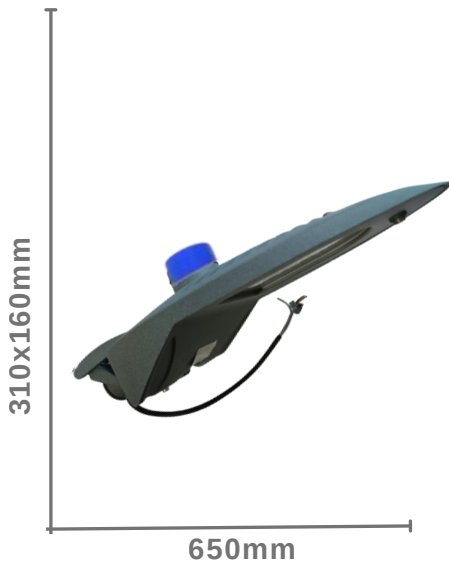


Modelo: DB

SKU	CD-DB-100SC
Potencia	100w
Temperatura Color	2800K
Frecuencia	50/60Hz
Protección	IP65
Peso	6.1kg



Modelo: DB

SKU	CD-DB-150SC
Potencia	150w
Temperatura Color	2800K
Frecuencia	50/60Hz
Protección	IP65
Peso	10.0kg

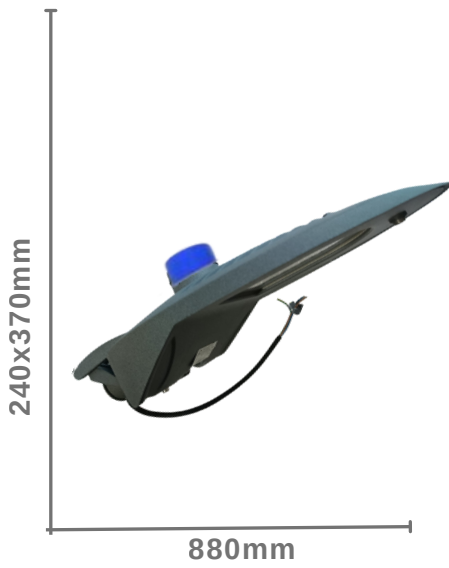

LUMINARIA



	Frío	Cálido
SKU	CD-PAC-100F	CD-PAC-100C
Consumo	80W	80W
Voltaje de Entrada	AC85-265V	AC85-265V
Lúmenes	8800Lm	8800Lm
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz
Factor Potencia	>0.97	>0.97
Temperatura Color	6000k	3000k
Eficiencia	110LM/W	110LM/W
Angulo Iluminación	>120°	>120°
Material	Aluminio	Aluminio
Humedad de Trabajo	10-90% RH	10-90% RH
Peso Neto	7.70 KILO	7.70 KILO
Dimensión	500*430	500*430
Protección IP	IP65	IP65
Vida Útil	50.000Hrs	50.000Hrs




Luminaria Solar con Sensor

SKU	CD-10801
Potencia	30w
Temperatura Color	6500K
Frecuencia	500Hz
Protección	IP65
Peso	1.04kg
Fuente de energía	Solar


Luminaria Solar con Control Remoto


SKU	CD-10802
Potencia	60w
Temperatura Color	6500K
Frecuencia	500Hz
Protección	IP65
Peso	1.52kg
Fuente de energía	Solar

LUMINARIA



Solar con Sensor y Control Remoto

SKU	CD-10803
Potencia	90w
Temperatura Color	6500K
Frecuencia	500Hz
Protección	IP65
Peso	2.06kg
Fuente de energía	Solar

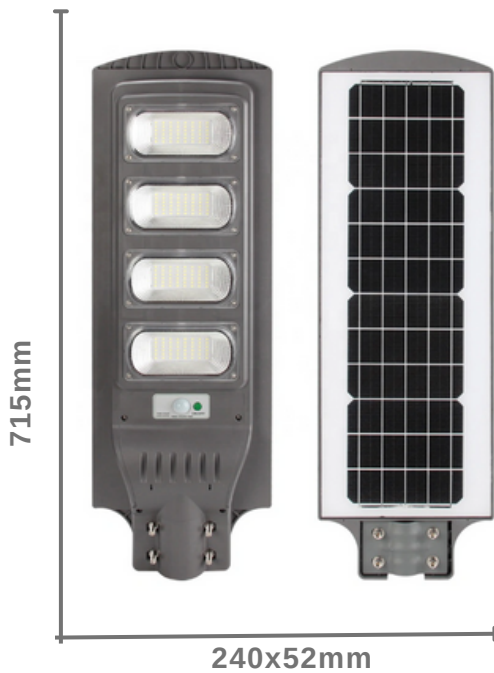

Solar con Sensor y Control Remoto

SKU	CD-10804
Potencia	120w
Temperatura Color	6500K
Frecuencia	500Hz
Protección	IP65
Peso	2.51kg
Fuente de energía	Solar



Modelo: All-In-One

SKU	CD-10806
Potencia	50w
Temperatura Color	6500K
Frecuencia	500Hz
Protección	IP65
Fuente de energía	Solar
Peso	3.02kg



Modelo: All-In-One


SKU	CD-10808
Potencia	150w
Temperatura Color	6500K
Frecuencia	500Hz
Protección	IP65
Fuente de energía	Solar
Peso	5.00kg



Modelo: All-In-One

SKU	CD-10809
Potencia	200w
Temperatura Color	6500K
Frecuencia	500Hz
Protección	IP65
Fuente de energía	Solar
Peso	5.45kg

LUMINARIA

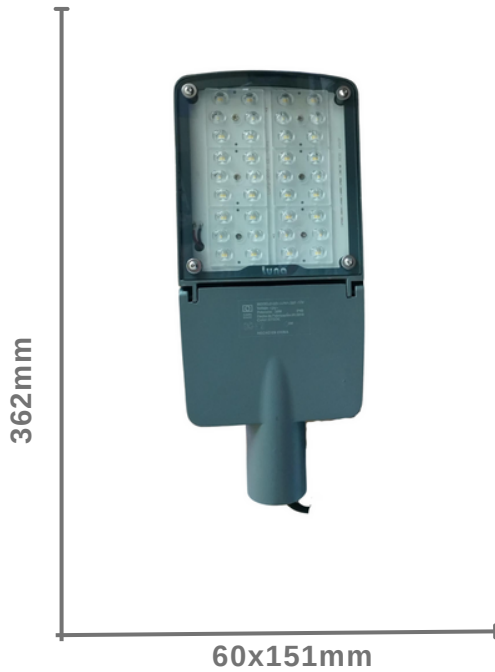

Luminaria Luna 12v - 30w

SKU	CD-LUNA-30F
Potencia	30w
Temperatura Color	5700K
Voltaje	12V
Protección	IP65
Peso	1.84kg



Pagoda Solar Policarbonato

SKU	CD-PAC-150
Potencia	150w
Temperatura Color	5700K
Frecuencia	500Hz
Protección	IP65
Peso	2kg
Emisión	100LM/W
Autonomía	72 horas

ILUMINA TU CAMINO CON

LUMINARIA



LUMINARIA FOREST

En NUEVO LED entendemos la importancia de la iluminación eficiente en entornos naturales. Presentamos nuestra Luminaria Pública para Calle Forest, diseñada para superar expectativas en zonas de bosques, reservas naturales y áreas portuarias.

SKU: CD-WL

Características Clave:

- Potencia Ajustable: 60w, 100w y 150w para adaptarse a cualquier necesidad.
- Integración Natural: Estructura metálica verde que se funde armoniosamente con el entorno.
- Ideal para Espacios Específicos: Potente iluminación diseñada para bosques y áreas naturales.
- Durabilidad Garantizada: Construcción resistente para enfrentar las condiciones más desafiantes.



Eficiencia Energética



Sello SEC



Diseño Estético



Por qué Elegirnos:

- ▶▶ Socios en la Eficiencia: Colaboramos estrechamente para satisfacer tus requisitos específicos.
- ▶▶ Entrega Rápida: Nuestros productos llegan a tiempo para mantener tus proyectos en marcha.
- ▶▶ Compromiso Ambiental: Iluminamos el camino hacia la sostenibilidad con diseños respetuosos con el entorno.

TUBOS LED



120 cm



Conector G5



60 cm



CERRADO CON BASE



60 cm



60 cm



Conector G5

	MODELO SKU	TENSIÓN (V)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (LM)	TCC (K)	LARGO (MM)	CARACTERÍSTICAS	TERMINACIÓN
A	CD-T5-18EF CD-T5-18EC	AC175-265V AC175-265V	18W 18W	1440LM 1440LM	6500K 4000K	1200X19X19 1200X19X19	BASE G5	Policarbonato Empavonado
B	CD-T5-9TF-C CD-T5-9TC-C	85-265V 160-260V	9W 8W	900LM 800LM	6500K 4000K	570x35x23 570x35x23	TUBO CON BASE INCORPORADA Incluye accesorios para instalación	Policarbonato Transparente. Base de aluminio
C	CD-T5-9EF-C	85-265V	9W	900LM	6500K	570x35x23	TUBO CON BASE INCORPORADA Incluye accesorios para instalación	Policarbonato Empavonado. Base de aluminio
D	CD-T5-9EF CD-T5-9EC	AC175-265V AC175-265V	9W 10W	900LM 900LM	6500K 4000K	600X19X19 600X19X19	Base G5	Policarbonato Empavonado

Luz Fría Luz Neutra

TUBOS LED

120 cm



B



C



60 cm

D



E



	MODELO SKU	TENSIÓN (V)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (LM)	TCC (K)	LARGO (MM)	CARACTERÍSTICAS	TERMINACIÓN
A	CD-TUBO-18TF	165-265V 50/60Hz	18W	1800LM	6000-6500K	L:1200 D:28MM	BASE G13	Transparente Policarbonato
B	CD-T8-18EF	85-265V 50/60Hz	18W	2160LM	6500K	L:1200 D:28MM	BASE G13	Empavonado Policarbonato
C	CD-T8-18PINK	180-265V 50/60Hz	18W	1300LM	ROSA	L:1200 D:26X30MM	BASE G13	Empavonado Policarbonato
D	CD-T8-9EF-C	85-265V 50/60Hz	9W	1080LM	6500K	600X28X36MM	CON BASE	Empavonado Polycarbonato Base Aluminio
E	CD-T8-9EC	160-260V 50/60Hz	10W	720LM	3000K	L:600 D:26X30MM	BASE G13	Empavonado Policarbonato

Luz Fría Luz Cálida

TUBOS LED



	MODELO SKU	TENSIÓN (V)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (LM)	TCC (K)	MEDIDAS (MM)	CARACTERÍSTICAS	TERMINACIÓN
A	CD-TUBO-18VF	165-265V 50/60Hz	18W	1800LM	6000-6500K	D:18mm / L:1200MM		Vidrio Transparente
	CD-TUBO-18VC	165-265V 50/60Hz	18W	1800LM	4000K	D:18mm / L:1200MM	BASE G13	Vidrio Transparente
	CD-TUBO-16VC	100-240V 50/60Hz	16W	1600LM	3000K	D:18mm / L:1200MM		Vidrio Empavonado
B	CD-TUBO-8VF	100-240V 50/60Hz	8W	800LM	6500K	D:18mm / L:600MM		Vidrio Empavonado
	CD-TUBO-8VC	100-240V 50/60Hz	8W	800LM	3000K	D:18mm / L:600MM	BASE G13	Vidrio Empavonado
C	CD-TUBO-9VN	165-265V 50/60Hz	9W	900LM	6000K	D:18mm / L:600MM	BASE G13	Vidrio Empavonado

Luz Fría Luz Cálida

TUBOS LED

A

150 cm



B

120 cm



	MODELO SKU	TENSIÓN (V)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (LM)	TCC (K)	MEDIDAS (MM)	CARACTERÍSTICAS	TERMINACIÓN
A	CD-TUBO-24VF	165-265V 50/60HZ	24W	2400LM	6000K	1500X27X27MM	BASE G13	Vidrio Empavonado
	CD-TUBO-24VN	165-265V 50/60HZ	24W	2400LM	4000K	1500X27X27MM		
B	CD-T8-24TF-C	165-265V 50/60Hz	24W	24000LM	6500K	1200X30X35MM	TUBO CON BASE INCORPORADA Incluye accesorios para instalación	Policarbonato Transparente, Base Aluminio



Luz Fría Luz Neutra

TUBOS LED

ESTANCO

PARA 2 TUBOS LED T8

120 cm



ESTANCO

PARA 1 TUBO LED T8

120 cm



CANOA T8

DOBLE TUBO T8
SINGLE TUBO T8

120 cm



SOPORTE

SINGLE TUBO T8
DOBLE TUBO T8

120 cm



	MODELO SKU	TENSIÓN (V)	POTENCIA MÁX. (W)	LARGO (MM)	CARACTERÍSTICAS	TERMINACIÓN
	CD-CANOA 2X18	220V	2X56W	1265x100x90	Tapa Transparente / Base Gris Claro	Aluminio y Policarbonato
	CD-CANOA 1X18	220V	1x56W	1265x85x90	Tapa Transparente / Base Gris Claro	Aluminio y Policarbonato
	CD-2X18 CD-1X18	220V 220V	2X56W 1X56W	1230x145x65 1230x115x65	Color Blanco, Capacidad 2 tubos T8 Color Blanco, Capacidad 1 tubos T8	Aluminio
	CD-10035 CD-10036	220V 220V	1x56W 2x56W	1220x35x45 1220x70x40	Color Blanco, Capacidad 1 tubos T8 Color Blanco, Capacidad 2 tubos T8	Aluminio

TUBOS LED



	MODELO SKU	TENSIÓN (V)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (LM)	TCC (K)	LARGO TOTAL (MM)	CARACTERÍSTICAS	TERMINACIÓN
A	CD-T8-18SF-C	AC84-277V	18W	1800LM	5800-6500K	1200X30X40	T8 CON BASE 220V	Policarbonato Empavonado, Base Aluminio
B	CD-T8-18SF	AC165-265V	18W	1800LM	6000K	1200x30x30	T8 BASE G13	Policarbonato Empavonado, Sensor
C	CD-T8-18TFG	AC110-265V	18W	1800LM	6000K	1210x30x30	T8 BASE G13 GIRATORIO	Policarbonato Empavonado

Driver externo




DIMENSIONES DEL PRODUCTO

MODELO SKU	TENSIÓN (V)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (LM)	TCC (K)	DIAMETRO EXTERNO (MM)	DIAMETRO EMPOTRABLE (MM)	ALTO (MM)
CD-TD-10F	AC85-265V	12W	1200LM	6000K	130mm	100mm	55mm
CD-TD-10C	AC85-265V	12W	1200LM	3000K	130mm	100mm	55mm
CD-TD-20F	AC85-265V	20W	2000LM	6000K	190mm	110mm	55mm
CD-TD-20C	AC85-265V	20W	2000LM	3000K	190mm	110mm	55mm
CD-TD-30F	AC85-265V	30W	3000LM	5700K	225mm	195mm	55mm
CD-TD-30C	AC85-265V	30W	3000LM	3000K	225mm	195mm	55mm

Luz Fría Luz Cálida

Driver externo

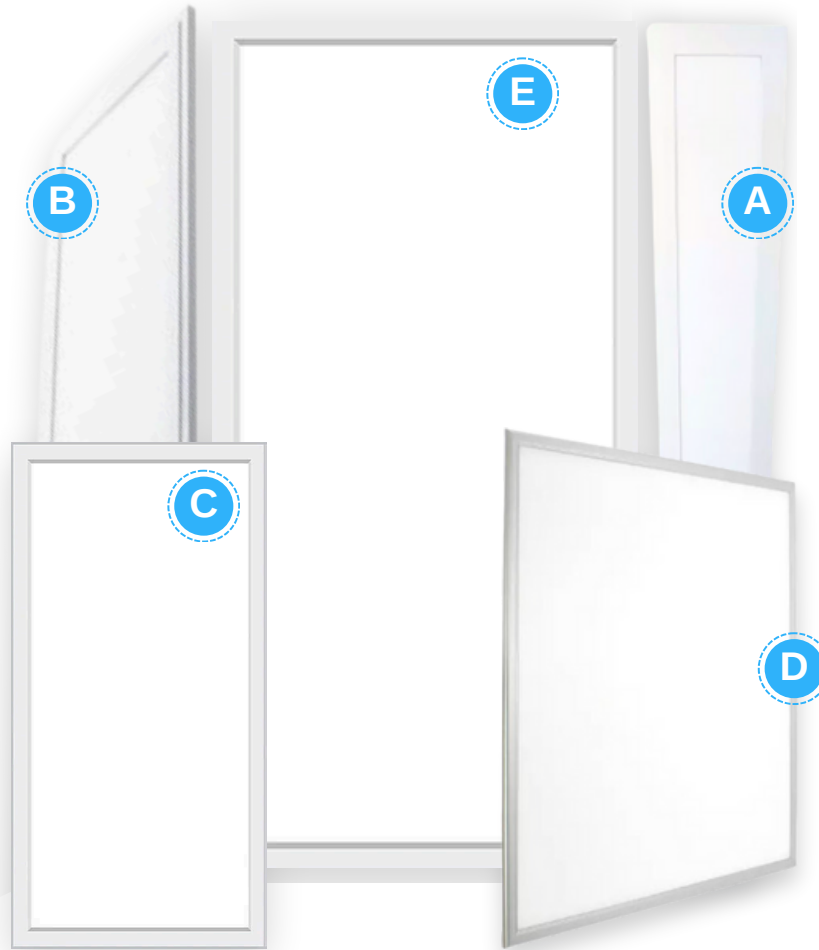

NO incluye cables tensores

	MODELO SKU	TENSIÓN (V)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (LM)	TCC (K)	DIMENSIÓN (MM)	CARACTERÍSTICAS	TERMINACIÓN
A	CD-PL-15120F CD-PL-15120N		36W 36W	3600LM 3600LM	6000K 4000K	150X1200X30 150X1200X15	DRIVER EXTERNO	Policarbonato Empavonado
B	CD-PL-30120C CD-PL-30120F CD-PL-30120N		48W 52W 48W	4800LM 5200LM 4800LM	3000K 6000K 4000K	300x1200x30 300x1200x30 300x1200x15	DRIVER EXTERNO	Policarbonato Empavonado
C	CD-PL-3060C		18W	1800LM	3000K	300x600x30	DRIVER EXTERNO	Policarbonato Empavonado
D	CD-PL-52F CD-PL-52N		52W 52W	5200LM 5200LM	6500K 4000K	600x600x30 600x600x15	DRIVER EXTERNO	Policarbonato Empavonado
E	CD-PL-60120C CD-PL-60120F		72W 72W	7200LM 7200LM	3000K 6500K	600x1200x30 600x1200x30	DRIVER EXTERNO	Policarbonato Empavonado
-	CD-ZHK30120 CD-ZHK6060 CD-ZHK3060	n/a	n/a	n/a	n/a	360x1260x50 660x660x50 360x660x50	Ensamblable	Aluminio

Luz Fría Luz Neutra Luz Cálida

PANELES Y CEILING LED



Driver externo

LÍNEA SLIM



DRIVER EXTERNO

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

	MODELO SKU	TENSIÓN (V)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (LM)	TCC (K)	DIAMETRO EXTERNO (MM)	DIAMETRO EMPOTRABLE (MM)	ALTO (MM)
A	CD-PL-E3RC / CD-PL-E3RF	100-265V 50/60HZ	3W	300	3000-3500K / 6000-6500K	90 mm	80 mm	20 mm
	CD-PL-E6RC / CD-PL-E6RF	100-265V 50/60HZ	6W	600	3000-3500K / 6000-6500K	120 mm	105 mm	20 mm
	CD-PL-E9RC / CD-PL-E9RF	100-265V 50/60HZ	9W	900	3000-3500K / 6000-6500K	145 mm	130 mm	20 mm
	CD-PL-E12RC / CD-PL-E12RF	100-265V 50/60HZ	12W	1200	3000-3500K / 6000-6500K	170 mm	155 mm	20 mm
	CD-PL-E18RN / CD-PL-E18RF	100-265V 50/60HZ	18W	1800	4000-4500K / 6000-6500K	225 mm	205 mm	20 mm
	CD-PL-E24RC / CD-PL-E24RF	100-265V 50/60HZ	24W	2400	3000-3500K / 6000-6500K	290 mm	273 mm	20 mm
B	CD-PL-E3CF	100-265V 50/60HZ	3W	300	6000-6500K	80 mm	75 mm	20 mm
	CD-PL-E6CF	100-265V 50/60HZ	6W	600	6000-6500K	85 mm	75 mm	20 mm
	CD-PL-E9CC	100-265V 50/60HZ	9W	900	3000-3500K	120 mm	100 mm	20 mm
	CD-PL-E18CF	100-265V 50/60HZ	18W	1800	6000-6500K	190 mm	170 mm	20 mm
	CD-PL-E24CC	100-265V 50/60HZ	24W	2400	3000-3500K	290 mm	270 mm	20 mm

Luz Fría Luz Neutra Luz Cálida

Driver externo



A

MULTIFORMATO

Variadas medidas de diámetro, potencia y altura.



B



C

	MODELO SKU	TENSIÓN (V)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (LM)	TCC (K)	MEDIDAS (MM)	USO / PROTECCIÓN	TERMINACIÓN
A	CD-10073	AC85-265V	18W	1800 LM	5700K	Diam: 170mm / Alto:122mm	INTERIOR / IP20	Aluminio - Policarbonato
	CD-10074	AC85-265V	24W	2400 LM	5700K	Diam: 195mm / Alto:122mm		
	CD-10075	AC85-265V	36W	3600 LM	5700K	Diam: 230mm / Alto:122mm		
B	CD-PL-S6CC	85-265V 50/60Hz	6W	600 LM	3000K	120x120x35 mm	INTERIOR / IP20	Aluminio - Policarbonato
	CD-PL-S6CF	85-265V 50/60Hz	6W	600 LM	6000K	120x120x35 mm		
	CD-PL-S24CC	85-265V 50/60Hz	24W	2400 LM	3000K	300X300X35 mm		
	CD-PL-S24CF	85-265V 50/60Hz	24W	2400 LM	6000K	300X300X35 mm		
C	CD-PL-S6RF	85-265V 50/60Hz	6W	600 LM	6000K	Diam: 150mm /Alto: 20mm	INTERIOR / IP20	Aluminio - Policarbonato
	CD-PL-S12RC	85-265V 50/60Hz	12W	1200 LM	3000K	Diam: 155mm /Alto: 35mm		
	CD-PL-S12RF	85-265V 50/60Hz	12W	1200 LM	6000K	Diam: 155mm /Alto: 35mm		
	CD-PL-S18RF	85-265V 50/60Hz	18W	1800 LM	6000K	Diam: 205mm /Alto: 35mm		
	CD-PL-S24RC	85-265V 50/60Hz	24W	2400 LM	3000K	Diam: 280mm /Alto: 35mm		
	CD-PL-S24RF	85-265V 50/60Hz	24W	2400 LM	6000K	Diam: 280mm /Alto: 35mm		

Luz Fría Luz Cálida

FOCOS RIEL



MODELO SKU	TENSIÓN (V)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (LM)	TCC (K)	COLOR CARCASA	MEDIDAS (MM)
CD-FR-10NF	AC85-265V	10W	900LM	5700K	Negro	100x120x60 / D:60 L:100
CD-FR-10NC	AC85-265V	10W	900LM	3500K	Negro	100x120x60 / D:60 L:100
CD-FR-10BF	AC85-265V	10W	900LM	5700K	Blanco	100x120x60 / D:60 L:100
CD-FR-10BC	AC85-265V	10W	900LM	3500K	Blanco	100x120x60 / D:60 L:100
CD-FR-20NF	AC85-265V	20W	1800LM	5700K	Negro	100x180x60 / D:80 L:120
CD-FR-20NC	AC85-265V	20W	1800LM	3500K	Negro	100x180x60 / D:80 L:120
CD-FR-20BF	AC85-265V	20W	1800LM	5700K	Blanco	100x180x60 / D:80 L:120
CD-FR-20BC	AC85-265V	20W	1800LM	3500K	Blanco	100x180x60 / D:80 L:120
CD-FR-30NF	AC85-265V	30W	2700LM	5700K	Negro	100x180x60 / D:90 L:140
CD-FR-30NC	AC85-265V	30W	2700LM	3500K	Negro	100x180x60 / D:90 L:140
CD-FR-30BF	AC85-265V	30W	2700LM	5700K	Blanco	100x180x60 / D:90 L:140
CD-FR-30BC	AC85-265V	30W	2700LM	3500K	Blanco	100x180x60 / D:90 L:140

FOCOS RIEL

RIELES



MODELO SKU	COLOR CARCASA	DIAMETRO EXTERNO (MM)
CD-RIEL-N	Negro	980x30x18
CD-RIEL-B	Negro	980x30x18
CD-RIEL-2N	Blanco	1980x30x18
CD-RIEL-2B	Blanco	1980x30x18

Conector L



MODELO SKU	COLOR CARCASA	MEDIDAS (MM)
CD-GF028N	Negro	70x70x10
CD-GF028B	Blanco	70x70x10

Conector T



MODELO SKU	COLOR CARCASA	MEDIDAS (MM)
CD-GF029N	Negro	105x70x10
CD-GF029B	Blanco	105x70x10

Conector I



MODELO SKU	COLOR CARCASA	MEDIDAS (MM)
CD-GF027N	Negro	75x40x10
CD-GF027B	Blanco	75x40x10

Conector X



MODELO SKU	COLOR CARCASA	MEDIDAS (MM)
CD-GF030N	Negro	100x100x10
CD-GF030B	Blanco	100x100x10

Conector Flexible



MODELO SKU	COLOR CARCASA	MEDIDAS (MM)
CD-0222 NEGRO	Negro	220x35x10
CD-0222 BLANCO	Blanco	220x35x10

LINEAL, CINTA Y MANGUERA LED

LINEAL XT NEGRA / PLATEADA

36W / 54W



LINEAL LL PLATADA / BLANCA / NEGRA

30W / 60W / 72W



INCLUYE TENSORES

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

	MODELO SKU	TENSIÓN (V)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (LM)	CARCASA (COLOR - MATERIAL)	PROTECCIÓN (IP)	TCC (K)	PESO (K)	LARGO (MM)	ANCHO (MM)	ALTO (MM)
A	CD-XT-36F	100-240V	36W	3600LM	Negro / Aluminio	IP44	5700K	1.10 Kg	1200	50	75
	CD-XT-36N	100-260V	36W	3600LM	Negro / Aluminio	IP44	4000K	1.10 Kg	1200	50	75
	CD-XT-54BN	100-260V	54W	5400LM	Plateado / Aluminio	IP44	4000K	2.10 Kg	1200	100	78
	CD-XT-UNION	n/a	n/a	n/a	Plateado / Aluminio	n/a	n/a	0.100 Kg	90	10	1
B	CD-LL-30F	170-265V	30W	3000LM	Negro / Aluminio	IP20	6000K	0,860 Kg	1180	70	40
	CD-LL-60F	100-277V	60W	6000LM	Blanca / Aluminio	IP65	5700K	1.88 Kg	1160	70	68
	CD-LL-60N	100-277V	60W	6000LM	Blanca / Aluminio	IP65	4500K	1.88 Kg	1160	70	68
	CD-LL-72N	85-265V	72W	8000LM	Plateado / Aluminio	IP65	4500K	2.35 Kg	1155	70	40
	CD-LL-UNION.	n/a	n/a	n/a	Plateado / Aluminio	n/a	n/a	0.110 Kg	200	55	5

Luz Fría Luz Neutra



TUBO ESTANCO HERMÉTICO

TIPO ESTANCO

120 cm



MODELO SKU	TENSIÓN (V)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (LM)	TCC (K)	MEDIDAS (MM)	CARACTERÍSTICAS	TERMINACIÓN
CD-1240F	165-265V	40W	4400LM	6000-6500K	1200X55X50MM	CONEXIÓN A 220V	Color Blanco. Policarbonato Empavonado
CD-1240N	165-265V	40W	4400LM	4000-4500K	1200X55X50MM	CONEXIÓN A 220V	Color Blanco. Policarbonato Empavonado

Luz Fría Luz Neutra

LINEAL, CINTA Y MANGUERA LED



	MODELO SKU	TENSIÓN (V)	POTENCIA (W)	TCC (K)	LARGO (MM)	CARACTERÍSTICAS	TERMINACIÓN
A	CD-11000 CD-11001 CD-11010	220V 220V 220V	14.4 W/MTS 14.4 W/MTS 14.4 W/MTS	6000-6500K 3000-3500K RGB	100MTS X ROLLO 100MTS X ROLLO 50MTS X ROLLO	VENTA POR ROLLO Y POR METRO	Policarbonato Transparente
B	CD-11209 CD-11210	220V 220V	14.4 W/MTS 14.4 W/MTS	6000-6500K 3000-3500K	100MTS X ROLLO	VENTA POR ROLLO Y POR METRO	Policarbonato Transparente
C	CD-11301	220V	14.4 W/MTS	6000-6500K	3MTS X TIRA LED	VENTA POR TIRA DE 20 MODULOS	Tira Led = 20 Modulos. 1 Modulo= 3 Leds

Luz Fría Luz Cálida Luz RGB

LINEAL, CINTA Y MANGUERA LED



	MODELO SKU	POTENCIA (W)	LEDS POR METRO	TCC (K)	CARACTERÍSTICAS	MEDIDAS (MM)
A	CD-CT5050C IP65 CD-CT5050C4 IP65	14.4 W/MTS 14.4 W/MTS	60LED/MT 60LED/MT	3000-3500K 4000-4500K	IP65: Recubierto con silicona IP65: Recubierto con silicona	5MTS X ROLLO 5MTS X ROLLO
B	CD-CT5050C4 IP33	14.4 W/MTS	60LED/MT	3000-3500K	IP33: Sin recubrimiento	5MTS X ROLLO
C	CD-CT5730F IP65 CD-CT5730C IP65	14.4 W/MTS 14.4 W/MTS	60LED/MT 60LED/MT	6000-6500K 3000-3500K	IP65: Recubierto con silicona IP65: Recubierto con silicona	5MTS X ROLLO
D	CD-CT3528F IP65 CD-CT3528C IP65	7.2 W/MTS 7.2 W/MTS	60LED/MT 60LED/MT	6000-6500K 3000-3500K	IP65: Recubierto con silicona IP65: Recubierto con silicona	5MTS X ROLLO
E	CD-CT3528F IP33 CD-CT3528C IP33	7.2 W/MTS 7.2 W/MTS	60LED/MT 60LED/MT	6000-6500K 3000-3500K	IP33: Sin recubrimiento IP33: Sin recubrimiento	5MTS X ROLLO
F	CD-11201 CD-11202	14.4 W/MTS 14.4 W/MTS	120LED/MT 120LED/MT	6000-6500K 3000-3500K	IP33: Sin recubrimiento IP33: Sin recubrimiento	5MTS X ROLLO

Luz Fría Luz Neutra Luz Cálida

LINEAL, CINTA Y MANGUERA LED

Conectores para Manguera LED



MODELO SKU	VOLTAJE	CARACTERÍSTICA
CD-NH-PJ	220V	Conector para Led Neón
CD-11005	220V	Conector para Manguera Cuadrada
CD-GY-RGB	220V	Conector para Manguera Cuadrada RGB

Transformador 12V a 220V



MODELO SKU	INPUT	OUTPUT	MEDIDAS (MM)
CD-15008 (2A)	AC100-240V 50/60Hz	DC 12V - 2A	120X50X35

Transformador Neón



MODELO SKU	INPUT	OUTPUT	MEDIDAS (MM)
CD-TF-6KV	Input: 220VAC 50/60Hz 10-60W	Output: 6kV 30mA	140X55X40
CD-TF-8KV	Input: 220VAC 50/60Hz 20-100W	Output: 8kV 30mA	170X70X50
CD-TF-10KV	Input: 220VAC 50/60Hz 20-120W	Output: 10kV 30mA	170X70X50
CD-TF-12KV	Input: 220-240VAC 50/60Hz 500mA	Output: 12kV 30mA	135X95X50
CD-TF-15KV	Input: 220-240VAC 50/60Hz 0.8A	Output: 15kV 40mA	220X90X60

LINEAL, CINTA Y MANGUERA LED

Equipo Transformador 12V a 220V



MODELO SKU	INPUT	OUTPUT	MEDIDAS (MM)
CD-15001	220-240VAC	DC12V - 5A	150X50X25
CD-15002	220-240VAC	DC12V - 8.5A	170X50X25
CD-15003	220-240VAC	DC12V - 12.5A	240X50X25
CD-15004	220-240VAC	DC12V - 16.7A	310X50X25
CD-15005	220-240VAC	DC12V - 25A	310X50X25

Equipo Transformador 12V a 220V



MODELO SKU	INPUT	OUTPUT	MEDIDAS (MM)
CD-TF1-5A	110-220VAC	DC12V - 5A	160X40X34
CD-TF1-10A	110-220VAC	DC12V - 10A	190X48X38
CD-TF-165A	110-220VAC	DC12V - 16.5A	220X70X45
CD-TF1-20A	110-220VAC	DC12V - 20A	220X70X45
CD-TF1-30A	110-220VAC	DC12V - 30A	220X70X45



AMPOLLETAS



Ampolleta Bulbo Semi-esfera

	Frío	Cálido
Vida Útil	10000HR	10000HR
Temp.Color	5500-7000K	2700-3200K
Materiales	Aluminio, Led, PVC	Aluminio, Led, PVC
Protección	IP44	IP44

VARIACIONES	BULBO 3W	BULBO 5W	BULBO 7W	BULBO 9W	BULBO 12W
SKU	CD-AMP-3 F/C	CD-AMP-5 F/C	CD-AMP-7 F/C	CD-AMP-9 F/C	CD-AMP-12 F/C
Watts	3W	5W	7W	9W	12W
Lumenes	230LM	400LM	700LM	900LM	1200LM
Base	E27	E27	E27	E27	E27



AMPOLLETAS



Ampolleta Semi Esfera 5w	Frío	Cálido
SKU	CD-10004	CD-10001
Watts	5w	5w
Emisión	400LM	400LM
Vida Util	30000HRS	30000HRS
Temp.Color	6000-6500K	2700-3200K
Protección	IP44	IP44
Base	E27	E27



Ampolleta Semi Esfera 9w	Frío	Cálido
SKU	CD-10005	CD-10002
Watts	9w	9w
Emisión	720LM	720LM
Vida Util	30000HRS	30000HRS
Temp.Color	6000-6500K	2700-3200K
Protección	IP44	IP44
Base	E27	E27



Ampolleta Semi Esfera 12w	Frío	Cálido
SKU	CD-10006	CD-10003
Watts	12w	12w
Emisión	960LM	960LM
Vida Util	30000HRS	30000HRS
Temp.Color	6000-6500K	2700-3200K
Protección	IP44	IP44
Base	E27	E27

AMPOLLETAS



Ampolleta Led Edison ST64 8w

SKU	CD-12006
Watts	8w
Emisión	800lm
Vida Util	25000hrs
Temp.Color	2700k
Protección	IP20
Base	E27




Ampolleta Led Edison G95 Globo 6w

SKU	CD-12005
Watts	6w
Emisión	600lm
Vida Util	25000hrs
Temp.Color	2700k
Protección	IP20
Base	E27



Ampolleta Edison Diamante 8w

SKU	CD-DIA-8C
Watts	10w
Emisión	800lm
Vida Util	25000hrs
Temp.Color	2700k
Protección	IP20
Base	E27

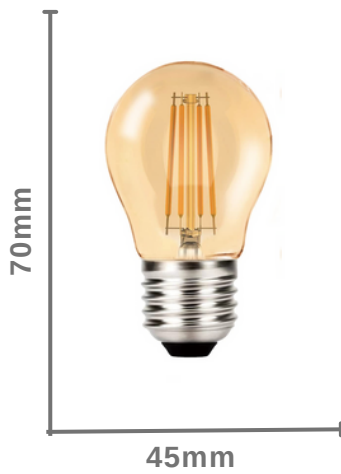

Ampolleta Led Edison G45 6w

SKU	CD-12003
Watts	6w
Emisión	600lm
Vida Util	25000hrs
Temp.Color	2700k
Protección	IP20
Base	E27



Ampolleta Led Edison A60 2w

SKU	CD-12007
Watts	2w
Emisión	200lm
Vida Util	25000hrs
Temp.Color	2700k
Protección	IP20
Base	E27



Ampolleta Led Edison A60 4w

SKU	CD-12004
Watts	4w
Emisión	400lm
Vida Util	25000hrs
Temp.Color	2700k
Protección	IP20
Base	E27

AMPOLLETAS

Dicroico COB Luz Fría - GU10



	Frío	Cálido
Vida Util	50000HRS	50000HRS
Temp.Color	6000-6500K	3000-3500K
Protección	IP20	IP20
Base	GU10	GU10

	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido
SKU	CD-COB-3F GU10	CD-COB-3C GU10	CD-COB-5F GU10	CD-COB-5C GU10	CD-COB-7F GU10	CD-COB-7C GU10
Watts	3W	3w	5w	5w	7w	7w
Emisión	330LM	330LM	550LM	550LM	770LM	770LM
Dimensión (mm)	53x50x50	53x50x50	73x50x50	73x50x50	93x50x50	93x50x50

Dicroico Luz Fría Angulo 120° - GU10



	Frío
Vida Util	50000HRS
Temp.Color	6000-6500K
Protección	IP20
Base	GU10
Angulo de Luz	120°

SKU	CD-DB-3F GU10	CD-DB-5F GU10	CD-DB-7F GU10
Watts	3W	5W	7W
Emisión	330LM	550LM	770LM
Dimensión (mm)	65x50x50	75x50x50	85x50x50

AMPOLLETAS



COB Dichroica E27 - 3w	Frío	Cálido
SKU	CD-COB-3F E27	CD-COB-3C E27
Watts	3W	3w
Emisión	330LM	330LM
Vida Util	50000HRS	50000HRS
Temp.Color	6000-6500K	3000-3500K
Protección	IP20	IP20
Base	E27	E27



COB Dichroica E27 - 5w	Frío	Cálido
SKU	CD-COB-5F E27	CD-COB-5C E27
Watts	5w	5w
Emisión	550LM	550LM
Vida Util	50000HRS	50000HRS
Temp.Color	6000-6500K	3000-3500K
Protección	IP20	IP20
Base	E27	E27



COB Dichroica E27 - 7w	Frío	Cálido
SKU	CD-COB-7F E27	CD-COB-7C E27
Watts	7w	7w
Emisión	770LM	770LM
Vida Util	50000HRS	50000HRS
Temp.Color	6000-6500K	3000-3500K
Protección	IP20	IP20
Base	E27	E27

AMPOLLETAS



Ampolleta Dicroico DC - 3w E27

Dicroico DC	Frío
SKU	CD-DC-3C E27
Watts	3w
Vida Util	30000HRS
Temp.Color	3000-3500K
Protección	IP20
Base	E27
Angulo de Luz	60°



Ampolleta Dicroico DC - 4w MR16

Dicroico DC	Frío
SKU	CD-DC-4F MR16
Watts	4w
Vida Util	30000HRS
Temp.Color	6000-6500K
Protección	IP20
Base	MR16
Angulo de Luz	60°
Voltaje Funcionamiento	12V



Ampolleta Dicroico DC - 4w E27

Dicroico DC	Frío	Cálido
SKU	CD-DC-4F E27	CD-DC-4C E27
Watts	4w	4w
Vida Util	30000HRS	30000HRS
Temp.Color	6000-6500K	3000-3500K
Protección	IP20	IP20
Base	E27	E27
Angulo de Luz	60°	60°



Ampolleta Dicroico DC - 4w GU10

Dicroico DC	Frío	Cálido
SKU	CD-DC-4F GU10	CD-DC-4C GU10
Watts	4w	4w
Vida Util	30000HRS	30000HRS
Temp.Color	6000-6500K	3000-3500K
Proteccion	IP20	IP20
Base	GU10	GU10
Angulo de Luz	60°	60°

AMPOLLETAS



Ampolleta Dicroico 6W Frio 120°

	Frío
SKU	CD-10010
Watts	5.6w
Emisión	406LM
Vida Util	30000HRS
Temp.Color	6000K
Proteccion	IP44
Base	GU10



Ampolleta Dicroico 6W Frio 24°

	Frío
SKU	CD-10009
Watts	5.6w
Emisión	406LM
Vida Util	30000HRS
Temp.Color	6000K
Proteccion	IP44
Base	GU10



Ampolleta PAR20

	Frío
SKU	CD-PC-PAR8F
Watts	8w
Emisión	640LM
Vida Util	25000K
Temp.Color	6000-6500K
Base	E27



Ampolleta PAR38

	Frío	Cálida
SKU	CD-PC-PAR18F	CD-PC-PAR18C
Watts	18w	18w
Emisión	1440LM	1440LM
Vida Util	25000HRS	25000HRS
Temp.Color	6000-6500K	3000-3500K
Base	E27	E27

Ampolletas PAR

A



B



SKU	A CD-10010	A CD-10009	B CD-10061	B CD-10062
Watts	6w	5.6w	15w	15w
Emisión	406LM	406LM	1200LM	1200LM
Vida Util	30000HRS	30000HRS	30000HRS	30000HRS
Temp.Color	6000K	6000K	6000-6500K	3000-3500K
Protección	IP44	IP44	IP20	IP20
Base	GU10	GU10	E27	E27
Medidas	Diam: 122mm	Diam: 122mm	Diam: 91mm	Diam: 91mm
	Alto: 122mm	Alto: 122mm	Alto: 95mm	Alto: 95mm

Ampolletas U



Vida Util	15000HRS
Proteccion	IP20
Base	E27

SKU	Potencia	Emisión	Temperatura Color	Medidas	
				Diámetro	Alto
CD-U-5F CD-U-5C	5W	440LM	6500K 3000K	42mm 42mm	112mm 112mm
CD-U-7F CD-U-7C	7W	620LM	6500K 3000K	42mm 42mm	130mm 130mm
CD-U-9F CD-U-9C	9W	790LM	6500K 3000K	42mm 42mm	140mm 140mm
CD-U-12F CD-U-12C	12W	1060LM	6500K 3000K	52mm 52mm	170mm 170mm
CD-U-16F CD-U-16C	16W	1410LM	6500K 3000K	62mm 62mm	175mm 175mm
CD-U-24F CD-U-24C	24W	2150LM	6500K 3000K	68mm 68mm	230mm 230mm
CD-U-36F CD-U-36C	36W	3220LM	6500K 3000K	78mm 78mm	280mm 280mm

AMPOLLETAS



Ampolleta G24 5w	Frío	Neutro
SKU	CD-G24-5F	CD-G24-5C
Watts	5w	5w
Emisión	500LM	500LM
Vida Util	30000HRS	30000HRS
Temp.Color	6000-6500K	4000-4500K
Proteccion	IP44	IP44
Base	G24	G24



Ampolleta G24 7w	Frío	Neutro
SKU	CD-G24-7F	CD-G24-7C
Watts	7w	7w
Emisión	700LM	700LM
Vida Util	30000HRS	30000HRS
Temp.Color	6000-6500K	4000-4500K
Proteccion	IP44	IP44
Base	G24	G24



Ampolleta G24 11w	Frío	Neutro
SKU	CD-G24-11F	CD-G24-11C
Watts	11w	11w
Emisión	1100LM	1100LM
Vida Util	30000HRS	30000HRS
Temp.Color	6000-6500K	4000-4500K
Proteccion	IP44	IP44
Base	G24	G24

AMPOLLETAS



Ampolleta G23 8w	Frío	Neutro
SKU	CD-PC-PAR8F AR	CD-PC-PAR8C AR
Watts	8w	8w
Emisión	640LM	640LM
Vida Util	25000HRS	25000HRS
Temp.Color	6000-6500K	3000-3500K
Base	G23	G23



Ampolleta G23 10w	Frío	Neutro
SKU	CD-PC-PAR10F AR	CD-PC-PAR10C AR
Watts	10w	10w
Emisión	800LM	800LM
Vida Util	25000HRS	25000HRS
Temp.Color	6000-6500K	3000-3500K
Base	G23	G23



Ampolleta G23 12w	Frío	Neutro
SKU	CD-PC-PAR12F AR	CD-PC-PAR12C AR
Watts	12w	12w
Emisión	960LM	960LM
Vida Util	25000HRS	25000HRS
Temp.Color	6000-6500K	3000-3500K
Base	G23	G23

AMPOLLETAS

Ampolleta Led BR40 - R80



Ampolleta Vela	Frío	Cálido	Frío	Cálido
SKU	CD-PC-CHA15F	CD-PC-CHA15C	CD-PC-CHA18F	CD-PC-CHA18C
Watts	15w	15w	18w	18w
Emisión	1200LM	1200LM	1440LM	1440LM
Vida Util	25000HRS	25000HRS	25000HRS	25000HRS
Temp.Color	6000-6500K	3000-3500K	6000-6500K	3000-3500K
Base	E27	E27	E27	E27
Dimensión (mm)	164x124x124	164x124x124	164x124x124	164x124x124

Ampolleta Led Mini Bola – 3W E14



Ampolleta Vela	Cálido
SKU	CD-PC-AP3C E14
Watts	3w
Emisión	240LM
Vida Util	25000HRS
Temp.Color	3000-3500K
Base	E14
Dimensión (mm)	78x43x43

Ampolleta E14 - 5W



Ampolleta Vela	Frío	Cálido
SKU	CD-E14-5F	CD-E14-5C
Watts	5w	5w
Emisión	550LM	550LM
Vida Util	30000HRS	30000HRS
Temp.Color	3000K	6500k
Base	E14	E14
Dimensión (mm)	61x19x19	61x19x19

Ampolleta 36w – Mining Bulb



Ampolleta Vela	Cálido
SKU	CD-DQP-36C
Watts	36w
Emisión	3600-3960LM
Vida Util	50000HRS
Temp.Color	3200K
Base	G15

Ampolleta Led Luminaria Doble Lado 40w




Ampolleta Vela	Frío	Cálido
SKU	CD-MC-40F	CD-MC-40C
Watts	40w	40w
Emisión	4000LM	4000LM
Vida Util	50000K	50000K
Temp.Color	6000-6500K	3000-3500K
Base	E27	E27

Ampolletas Vela



							Medidas	
	SKU	Potencia	Emisión	Vida útil	Temp. Color	Rosca	Diametro	Alto
A	CD-PC-VL3F E14	3W	240LM	25.000Hrs	6000-6500K	E14	35mm	99mm
	CD-PC-VL3C E14	3W	240LM	25.000Hrs	3000-3500K	E14	35mm	99mm
B	CD-W-4 E14	4W	400LM	25.000Hrs	2700K	E14	35mm	99mm
C	CD-PC-VL3F E27	3W	240LM	25.000Hrs	6000-6500K	E27	35mm	99mm
	CD-PC-VL3C E27	3W	240LM	25.000Hrs	3000-3500K	E27	35mm	99mm
	CD-PC-VL5F E27	5W	400LM	25.000Hrs	6000-6500K	E27	35mm	99mm
	CD-PC-VL5C E27	5W	400LM	25.000Hrs	3000-3500K	E27	35mm	99mm

Ampolleta Led BR40 - R80 - 15w

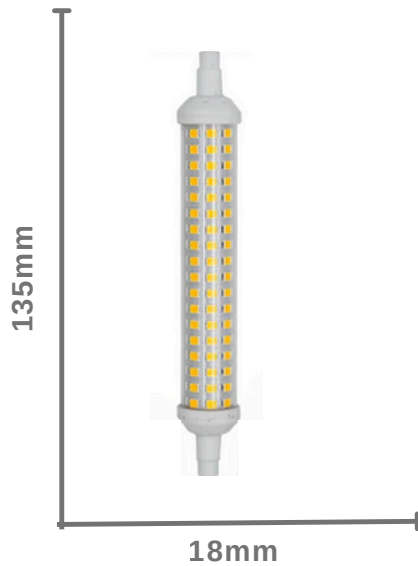

Ampolleta Vela	Cálido
SKU	CD-R7S-12C
Watts	12W
Emisión	1000LM
Vida Util	30000HRS
Temp.Color	3000K
Base	R7S